

Eingangsleistung

□□□ ® **Regulatorische Spezifikationen**



Leistungsstarke und einfache Datenerfassung

25 m (82 Fuß)

Gitter mit einer Größe von bis zu 250 x 250 m


Choose the system that's right for you

		Applications	SmartCart®	SmartTow™	SmartChariot™	SmartHandle™
↑ INCREASE RESOLUTION ↓ INCREASE PENETRATION	1000	 - Pavement - Bridge deck - Concrete assessment				
	500	 - Archaeology - Forensics - Ice/snow				
	250	 - SUM/SUE - Underground storage tanks (UST) - Drainage systems				N/A
	100	 - Geologic mapping - Geotechnical applications			N/A	N/A


Tastenfeld

30 x 15 x 11 cm (12 x 6 x 4,5 Zoll)




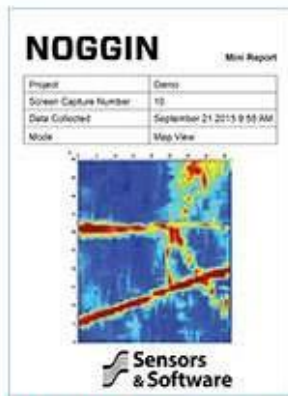


Wi-Fi Mini-reports

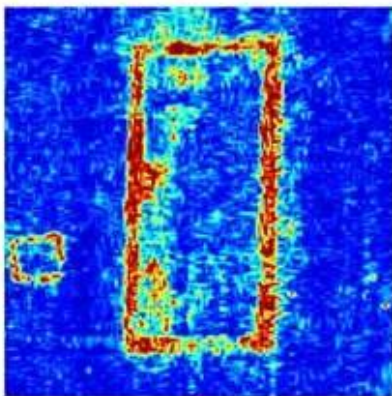

Depth Slicing

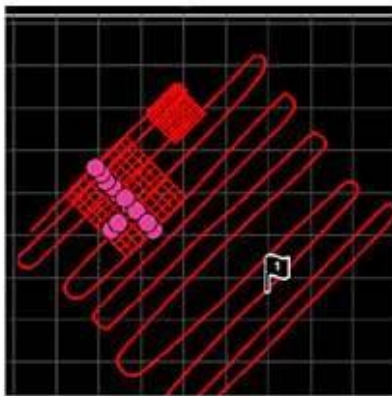

Map View

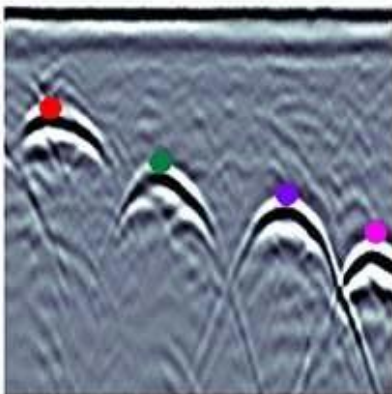

Field Interpretations

- **4000** Tiefenscheibe
- **-6db Bandbreite** Interpretation des Feldes
- **Zusätzliche Spezifikationen** Anpassungsfähiges GPR -System
- **50-150 MHz** Maximale Punkte/Trace*: 5.000
- **400 mA @ 12V** Kraft: 8 Watt 12V @ 0,6A DC
- **Lagerung** 100 m (328 Fuß)
- **Spezifikation** 38 x 23 x 15 cm (15 x 9 x 6 Zoll)
- **400 mA @ 12V** Digitaler Video -Logger
- **Hafen** Betriebstemperaturbereich: -40 bis 50 ° C
- **400** Ultra -Breitband (UWB) GPR -Antenne

91 x 76 x 17 cm (36 x 30 x 6,5 Zoll)

Relativer Luftfeuchtigkeitsbetrieb (keine Kondensation): 10-90%

Betriebstemperatur: -50 bis 50 ° C, Umgebung IP65




Versiegelte Membran -Tastatur

- 3 kg (6,5 Pfund)
- Flexible Datenerfassung
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
- Noggin® 1000
- Kartenansicht
- Maximale Tiefeneinstellung*

Bodengekoppelte Fokussierung

240 x 240 x 68 mm (9,5 x 9,5 x 2,7 Zoll)

Erfassungsgeschwindigkeit*: 100.000 Proben/Sekunden

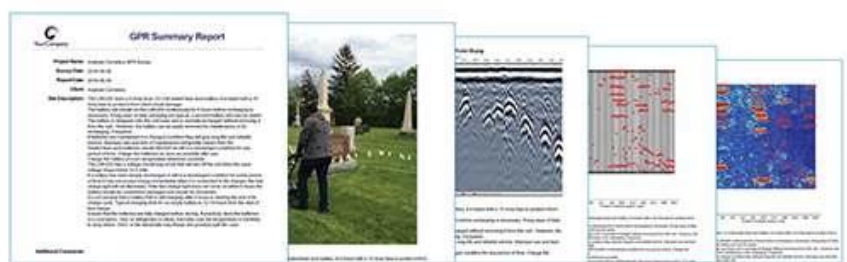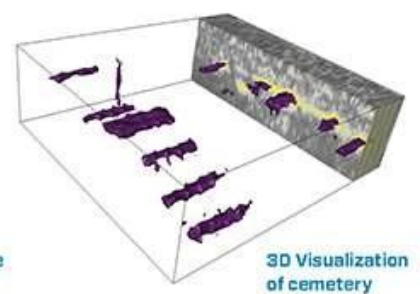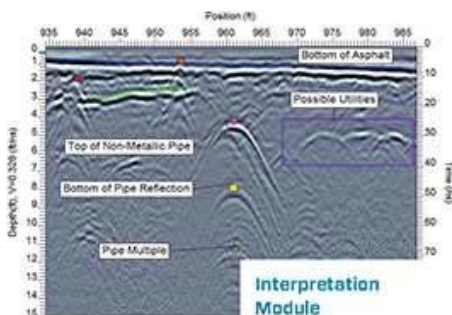

GPR Summary Report

Create reports in minutes. Easily incorporate photos, data images and insights into a PDF report with your company logo.

Vorne nach hinten Schild



□□□□□	□□□ ® 100	□□□ ® 250	□□□ ® 500	□□□ ® 1000
□□□	Kategorien	DVL500 - Spezifikationen	Mittelfrequenz	Noggin® 250
□□	Bildschirm	Größe	100 MHz	>20dB
□□□□□	100 MHz	250 MHz	500 MHz	1000 MHz
-6db □□□	50 □ 150 MHz	125 □ 375 MHz	250 □ 750 MHz	500 □ 1500 MHz
Kategorien	250-750 MHz	>20dB	>20dB	>20dB
□□□□□*	Werte	Größe	250 MHz	>20dB
500 MHz	400 mA @ 12V	Noggin®	Mehrsprachig	drahtlos
□□□□	400 mA @ 12V	400 mA @ 12V	400 mA @ 12V	400 mA @ 12V



Temperatur und Umgebung

500-1500 MHz

Wi-Fi Mini-Bericht

Noggin® 500

4.000 ns @ 0,8 ns/pt

2,83 kg (6,24 lbs)

Strom (Betrieb)*

Noggin® 100

63 x 41 x 23 cm (25 x 16 x 9 Zoll)

DVL500 □□□

□□□□□	□□□
□□	400 mA @ 12V
□□□	Audio-

□□□□	>20dB
Gewicht	1000 ns @ 0,2 ns/pt Integrierte GNSS
□□	Funkwellenerkennung unterirdischer Radar 7,3 kg (12,5 Pfund) 125-375MHz 11-18 V, Max. 4a
□□□□□	Stabiles Design
□□□	1000 MHz
□□	2,3 kg (5 lbs)
□□□□□	200 m (656 Fuß)
□□□	2.000 ns @ 0,4 ns/pt
Gewicht	GPS/Glonass (/ - 10m)
□□□□□	9,5 kg (21 lbs) Optionales GPS Maximaler Zeitrahmen* Stromverbrauch 50 m (164 Fuß)
□□□□	500 ns @ 0,1 ns/pt