RYL-II Die neue GeneraTion von mehrfach montierten, langlebigen InduStrie-UAVs mit sechs Rotoren

Gleichzeitig mit 5 Halterungen ausgestattet, um sich an die vielfältigen Anwendungsszenarien anzupassen

S Zusammenfassung:

RYL-Aviation-Carbonfaser-Formverfahren zur Bewältigung rauer Arbeitsumgebungen, schneller Einsatz, tragbares Design, integrierte modulare Hauptplatinen-Avionik, modulare Schnittstellen, 5G, RTK, Dual-Map-Übertragung, Bordcomputer, Unterstützung für nahtloses Upgrade-Zubehör; Multi-Mount-Schnittstelle zur Anpassung an unsere standardisierte Last, um den meisten Industrieanwendungen gerecht zu werden; Intelligentes Doppel-Backup-Batteriedesign für ein sichereres Flugerlebnis.

RTK centimeter-level positioning

RTK high-precision positioning, 4G/5G network communication, remote network control

80min long battery life

With high-density lithium battery, the no-load battery life can reach 80min.

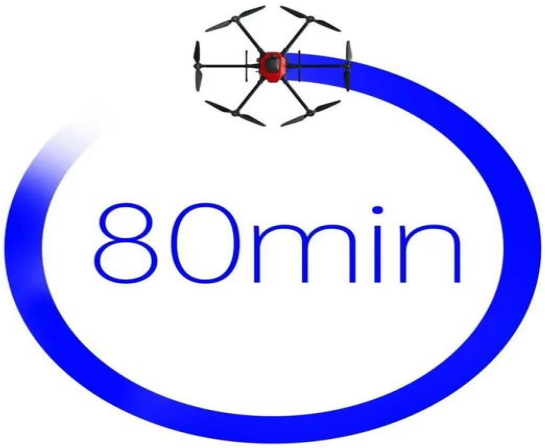

The scene is richer

At the same time, it is equipped with 5 mounts to adapt to rich application scenarios.

Anpassbare Halterung

T Technischer Parameter:

Flügeltyp: Sechsrotor

Radstand: 1.600 m ü.M

Höhe: 560mm

Körpergewicht: 6,9 kg

Maximales Abfluggewicht: 23,9 kg

Maximale Nutzlast: 10kg

Reisegeschwindigkeit: 0~15m/s

Leergewicht: 12,9 kg

Leerlaufdauer: 80min

Steiggeschwindigkeit auf Meereshöhe: 0~4m/s

Höhenbegrenzung: 5000m

Kartenübertragungsentfernung: 20 km

Luftwiderstand: 12 m/s (Klasse 6)

Betriebstemperatur: -20℃ -65℃

Arbeitsfeuchtigkeit: 10 % -90 % ohne Kondensation

Staub- und Wasserdichtigkeitsgrad: IP54

Elektromagnetische Interferenz: 100 A/m (magnetisches Feld mit Netzfrequenz)

Hauptmaterial: Kohlefaser

Bei Interesse an diesem Produkt können Sie sich gerne an uns wenden.