

XXF-X85 Quad-Rotor-UAV

MICHiaturBedienung (Einzelbedienung), intelligent, modular



Brief I Einführung:


XXF Der X Mit der universellen standardisierten Plug-and-Play-Schnittstelle, der standardmäßigen intelligenten Multi-Star-Flugsteuerung, der hochauflösenden Bildübertragung, der intelligenten 6S-HochSpannungsbatterie, der Unterstützung mehrerer MMC-Wolkenköpfe und einer Last von 2,5 kg können professionelle, maßgeschneiderte Dienste für verschiedene Branchen bereitgestellt werden, z Energie, öffentliche Sicherheit, Energie und Brandschutz.

Das Design integriert eine Reihe aktueller neuer Technologien und fügt eine Reihe zukunftsweisender Funktionsmodule hinzu, wie z. B. binokulare Hindernisvermeidung, Bildverfolgung, hochpräzise RTK-Positionierung, Peilung mit zwei GPS-Antennen, Radar zur Höhenbestimmung, intelligente Batterie usw.



P Produkt F Essen:

- Hohe Belastung und hervorragende Akkulaufzeit;
- Durch den modularen Aufbau wird die Zuverlässigkeit weiter verbessert und die Verwendung ist bequemer.
- Integrierte einheitliche Schnittstelle, um den schnellen Austausch verschiedener Lasten zu erreichen;
- HD-Videoübertragung, Entfernung bis zu 5 km;
- Die Bodenstation realisiert One-Key-Routenplanung und autonomen Flug.

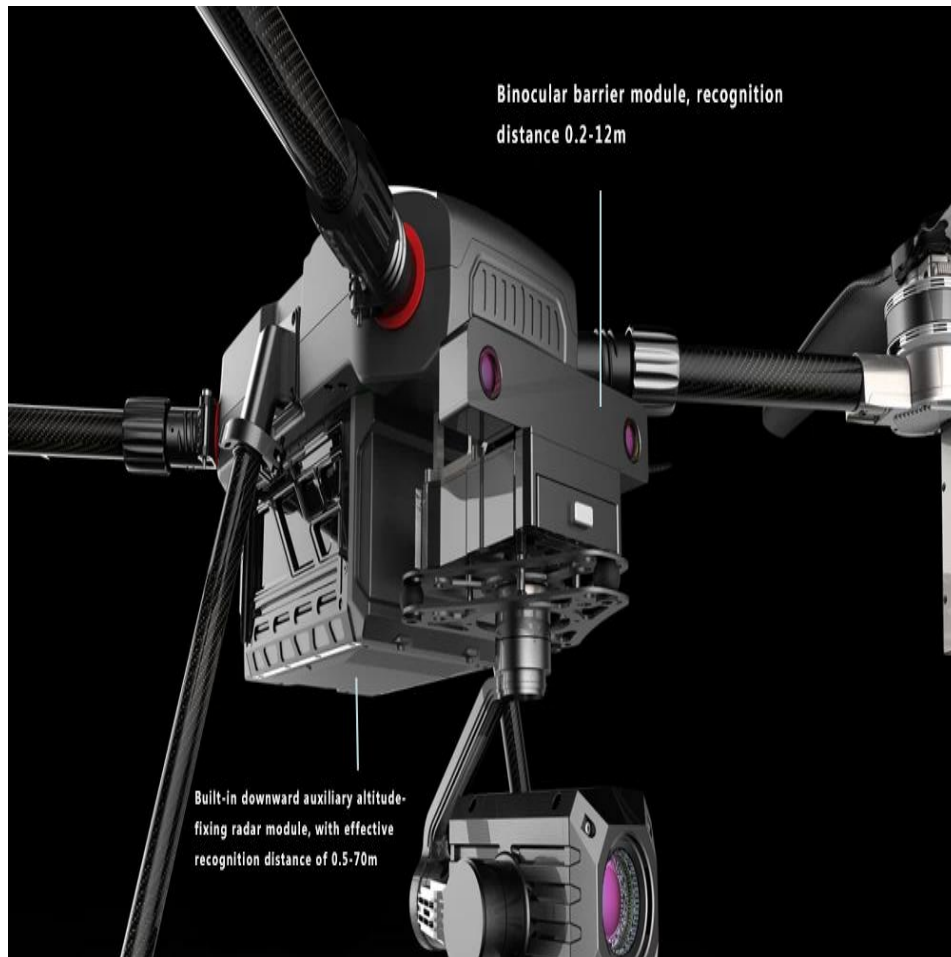

Produktparameter:

Flügeltyp	Quadrocopter
Radstand	850mm
Höhe	500mm
Körpergewicht	3,8 kg
span	1400
Verpackungsmessung	870*464*275mm
jede Maschine, die Strom erzeugt oder angetrieben wird	5er-Motor
Scheu	21 Zoll klappbar oder 22 Zoll gerade
maximales Abfluggewicht	9kg
Maximale Last	2,4 kg
Reisegeschwindigkeit	0~20m/s
Kein Ladegewicht	6,6 kg
Zelle	Allgemeiner Stein
Maximale Batteriebensdauer ohne Last	42min
Standardausdauer	32min
Orientierungssystem	GPS, RTK
Höhenbegrenzung	5000m
Abbildung Übertragungsentfernung	7 km (keine Okklusion)
Kommunikationsentfernung der Mess- und Steuerverbindung	7 km (keine Okklusion)
Luftwiderstand	12 m/s (Stufe 6)
Arbeitstemperatur	-20°C-45°C
Arbeitsfeuchtigkeit	10 % ~ 90 % Keine Kondensation
Staub- und wasserdicht	IP54
Elektromagnetische Interferenz	100 A/m (netzfrequentes Magnetfeld)
Materialqualität	Kohlefaser Luftfahrtaluminium technische Kunststoffe
Pigment	Rot schwarz

Erweitert M Anzahl :



JYB-Z40



JYB-T2



JYB-ZT40



HTL-P0 Pro



DHX-L50

Bei Interesse an diesem Produkt können Sie sich gerne an uns wenden.