


# Altum-Pt Multispektrale Kamera

## Wärmeleitkamera



## Schlüsselmerkmale:

- Removable, professioneller CFEXPRESS-Speicher bis zu 2 TB, was 2 Aufnahmen/Sekunden ermöglicht
- ultra-hohe Auflösung panchromatischer Imager für Datenausgänge bei einer Auflösung von 2,49 cm von 120 m-mehr als das 2-fache der Auflösung der heutigen vergleichbaren Multispektralkameras
- Built-in 320 x 256 radiometrischer Wärmebild für zweifache Bodenauflösung des aktuellen Altums

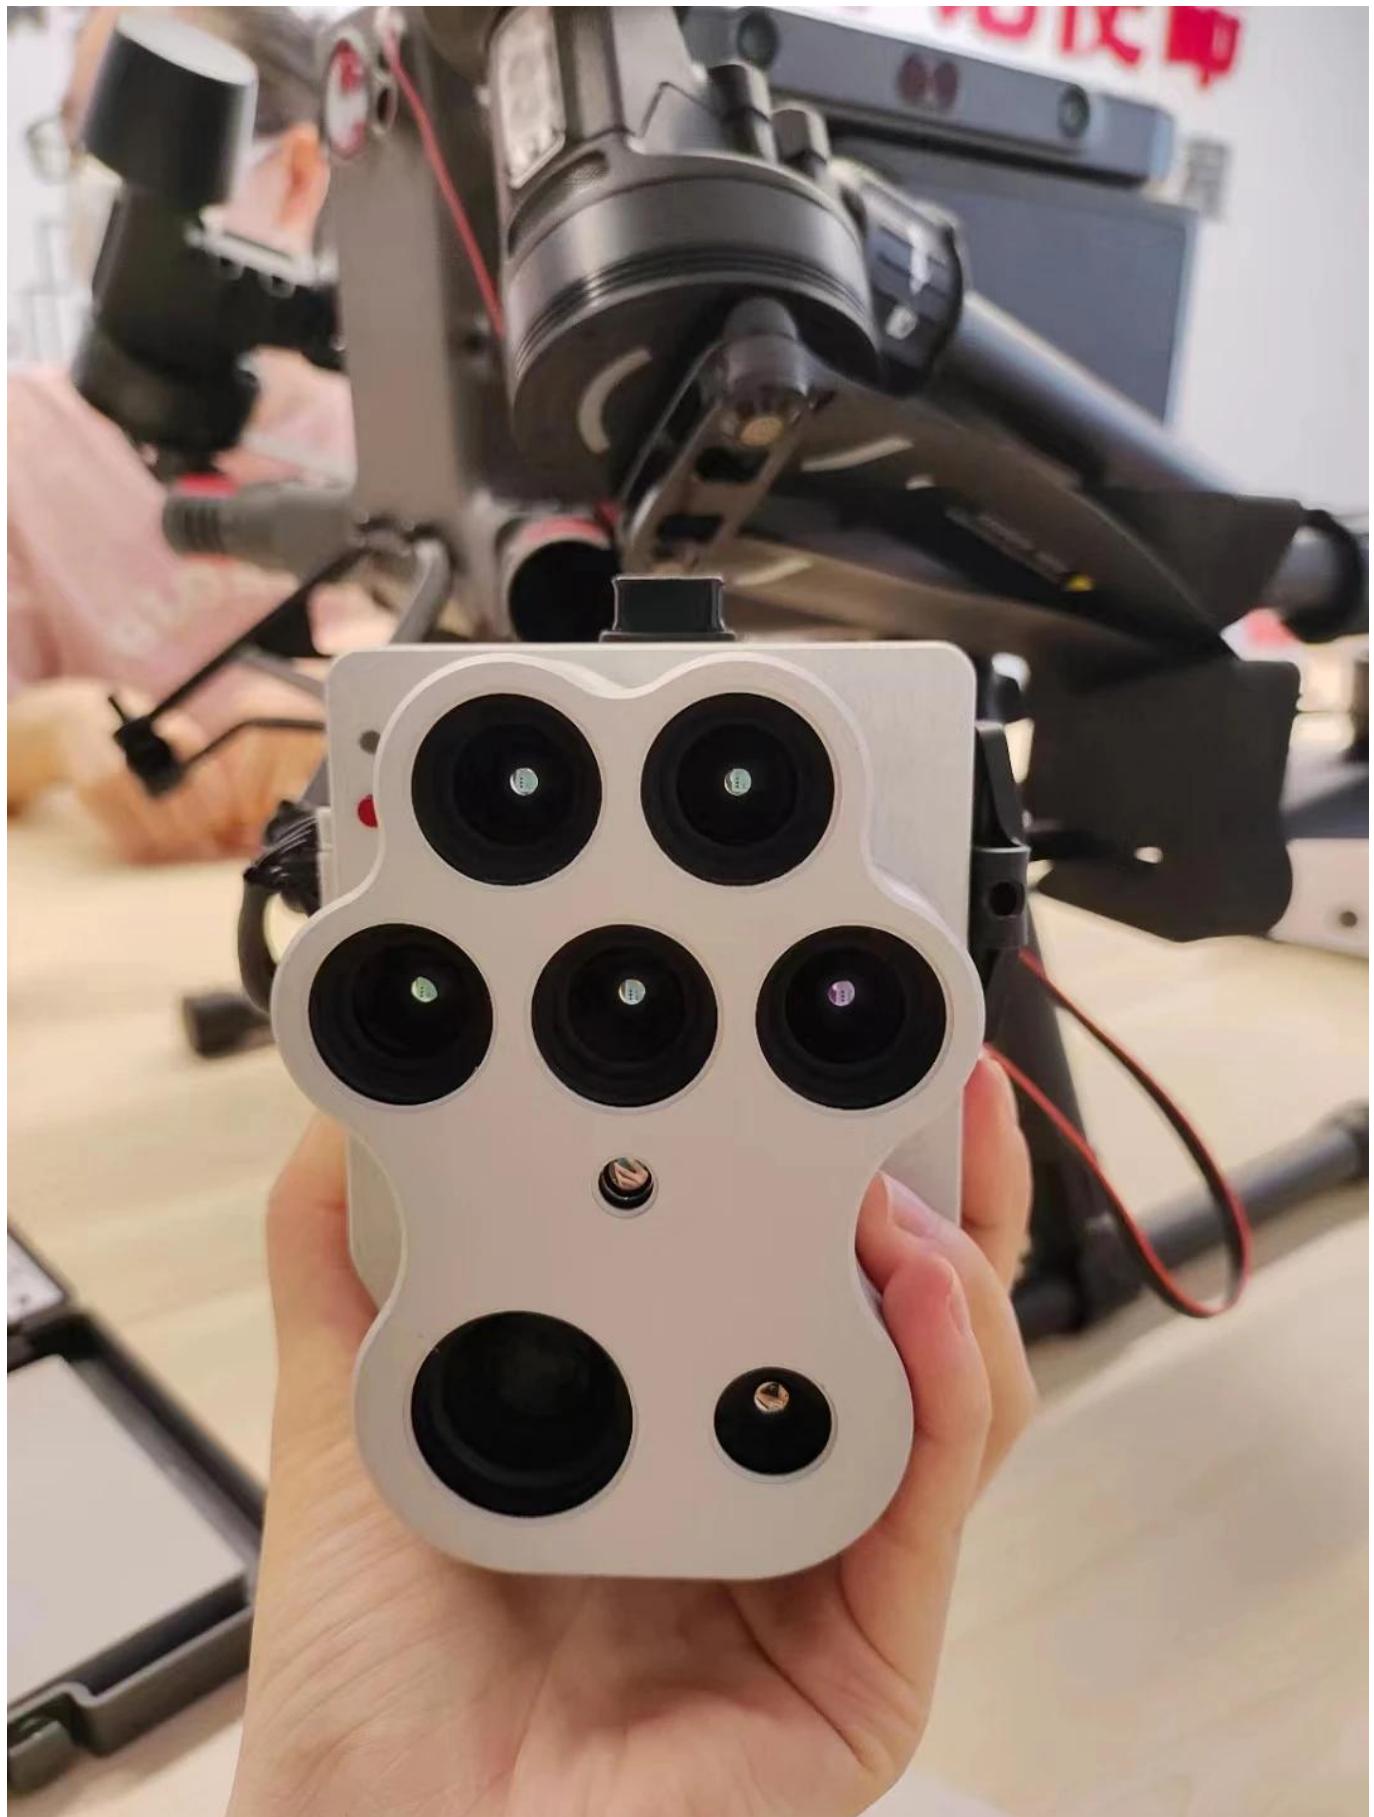

## **Schlüsselvorteile:**

- Multane Erfassung von bis zu sechs diskreten Spektralbändern, die Ausgänge wie RGB-Farben,


Erntevigor und panchromatische Hochauflösung ermöglichen.

► OBTAIN Die genauesten radiometrischen Ergebnisse bei Auflösungen, die völlig neue Fernerkundungsarbeitsföfen ermöglichen - 1,2 cm (0,47 Zoll), pan -schärferes Bodenaufloßung beim Finden bei 60 m (200 Fuß).

► Discern-Probleme auf Pflanzenebene, auch in den frühen Wachstumsphasen, einschließlich der Ständerzählung im Frühstadium.

► Optimiert für Aufgaben, die eine ultrahoch-hohe Auflösung erfordern und mit schnellen Arbeiten in der Umgebung für Entscheidungsfindung vor Ort kompatibel sind.

► Die integrierte thermische Modell bezeichnet patentierte Technologien, die die genaueren Wärmelähmungsmaps ermöglichen - mit besser als 2 -Grad -Wiederholbarkeit über die Messungen - doppelt so hoch wie die Auflösung des aktuellen Altums.

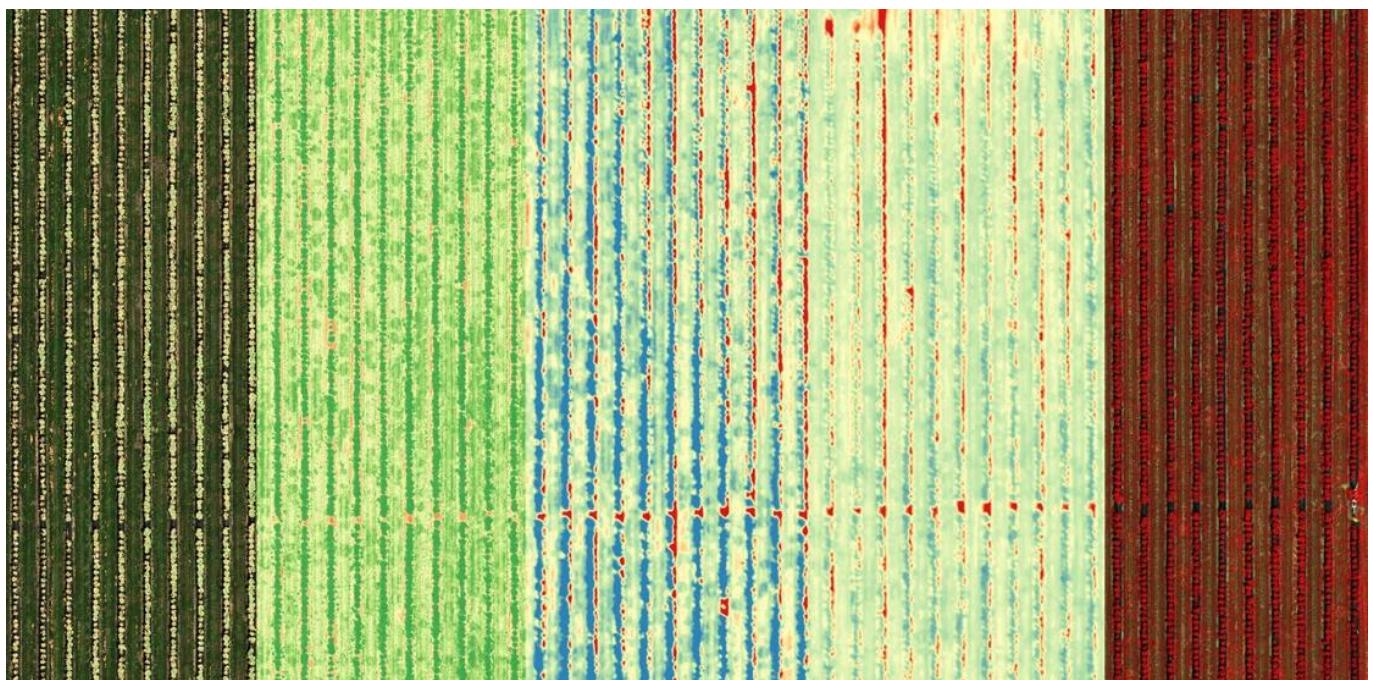

Erfassungsrate (alle Bände, RAW, DNG -Format)	2 Einfang pro Sekunde rohe DNG
Lagerung	Cfexpresscard
IP -Bewertung	IP4X
Schnittstellen	3 beschlagnahmbarer GPIO: Wählen Sie aus Triggereingang, PPS - Eingang, PPS Ausgabe und oberhalb der Rahmensignale.Host Virtual Taste.usb2.0 Port Für WiFi.Serial.10/100/1000 Ethernet.cf Express für die Speicherung.