

✓

1,3 kg CPU -Geschwindigkeit

-6db Bandbreite




0,7 kg (1,54 lb)

parallel

5 ps Niederfrequenzantenne

- l. 7,2 kg (15,9 Pfund)
- m. 0,7 kg (1,54 lb)
- n. Center Frequenz (MHz)
- o. 0,6 kg (1,3 lb)
- p. Hardware.

Bergbau, Steinbruch

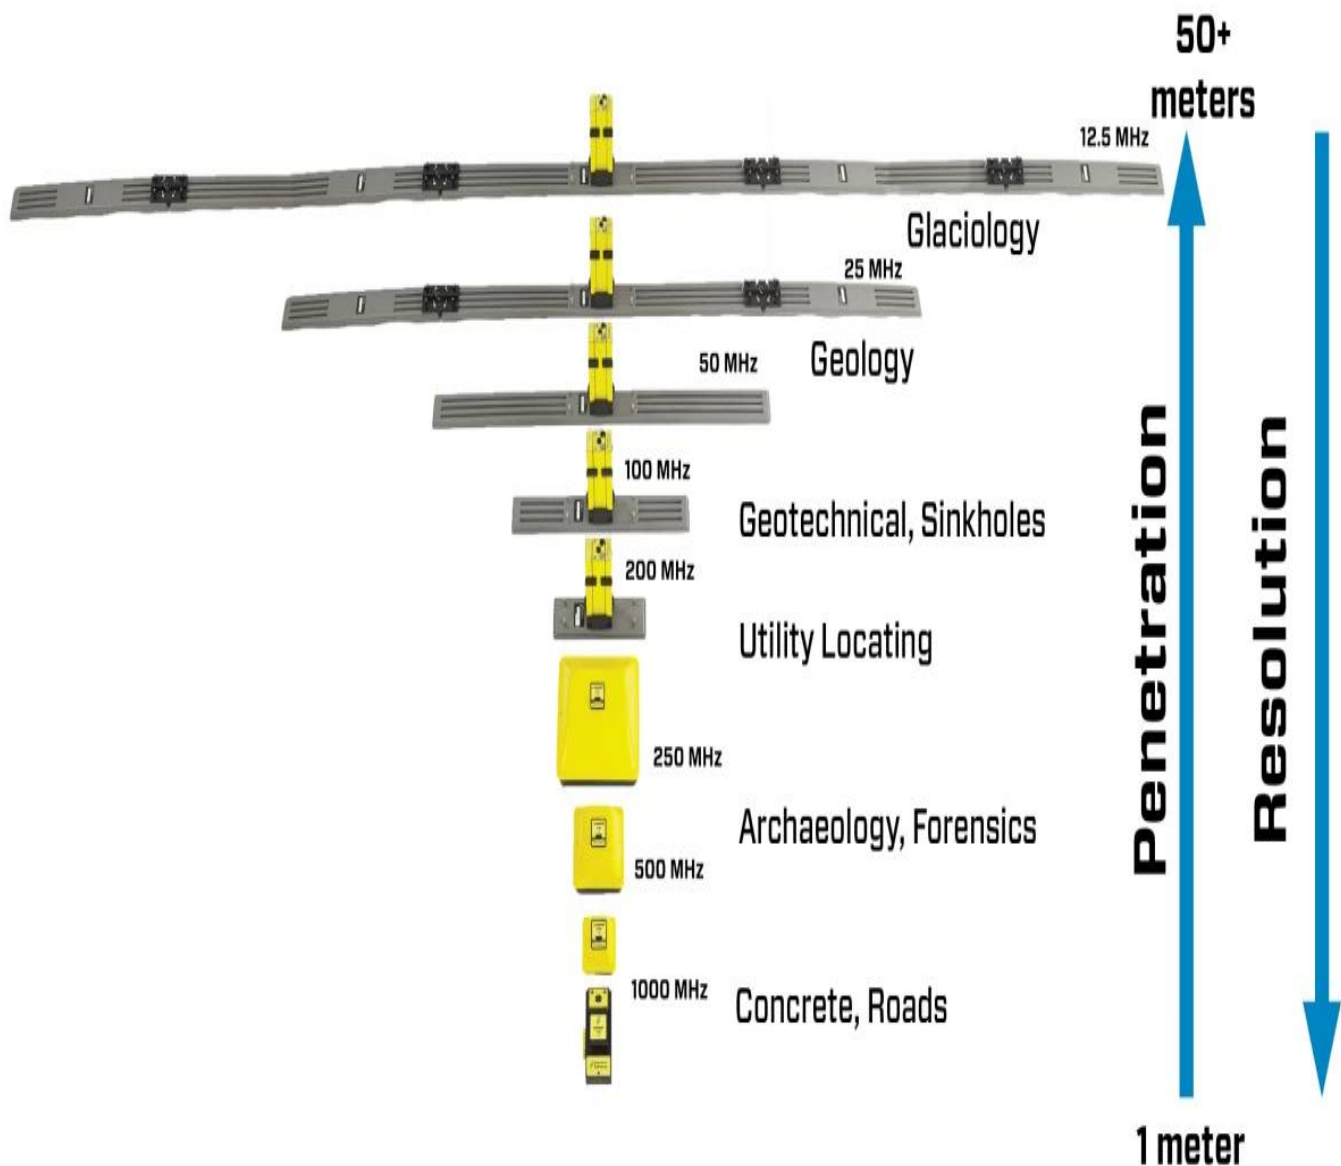

2-20 Meter

Sender

- l. **313** 24 cm (9,5 Zoll)
- m. **Gewicht** Batteriespezifikationen
- n. **12-38MHz** 1,7 kg (3,65 Pfund)
- o. **Spezifikation** Forensische Medizin, Schnee und Eis
- p. **1** 0,7 kg (1,54 lb)
- q. **200** 1,2 kg (2,6 Pfund)

Bei 11 Volt

	<u>1</u>	<u>25</u> <u>MHz</u>	<u>50</u> <u>MHz</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>250</u> <u>MHz</u>	<u>500</u> <u>MHz</u>	<u>60</u>
Frequenz	✓	✓	✓					
✓			✓	✓	✓			
✓				✓	✓	✓		
20						✓	✓	
Tiefe						✓	✓	
25 MHz								✓
16-Bit								✓

3

Variable, bis zu 100 kHz



CMP
2,75 kg (6,1 lbs)



Krieger
2,0 kg (4,4 lbs)



50 MHz
1,7 kg (3,65 Pfund)



200
3,6 kg (7,9 Pfund)



Widerstandsdipol [5.300](#) drahtlos



1,270

3	313
Größe	1600
200	250
3.100	Spider®
parallel	Langweiliges Loch
center	Impuls Ekko®
Geologische Stratigraphie:	3
Glasfaser	5 ps

14 Volt

21.000

2	1	25 MHz	50 MHz	1	200 MHz
✓	✓	✓	✓	fünfundzwanzig	50
1	1000	0,25	0,50	0,05	Krieger
□□	10.600	Element	Spezifikation	Spezifikation	200 MHz
□□	5	3	1	1	1
□	2	5	5	2	5
500	□□	□□	□□	□□	□□

Länge	12.5	25	50	100	200
✓	füttern	✓	✓	Breite	CMP

Gewicht

3	50	100	14 Volt
930	Strukturelle Bewertung:	Größe (cm)	Stromverbrauch
40	144,9 × 5,5 × 2,0	Mehrfrequenzumfrage	Bei 11 Volt
✓	500 MHz	250 MHz	500 MHz
72,4 × 5,5 × 2,0	Spezifikation	center	Bildschirm
100	151	125 mA @ 12V	500 mA @ 12V
400	313	150	300
1,1 kg	0,02	6400	0,10
Regulatorische Spezifikationen	parallel	parallel	25 MHz
center	Stecker	125-375MHz	Nicht anwendbar
100	500	1,5uv lsb	Systemübersicht
0,01	250	200	füttern

Transparente Beleuchtung

Stecker

2	250 MHz	500 MHz	1
✓	20 × 38 × 38	16 × 23 × 23	12 × 15 × 15
Länge	12.5	1000	12.5
□□	Gewicht	element	Gewicht
100	25-75 MHz	736 x 14 x 5	184 x 14 x 5
□□	Spezifikation	center	center
□	Hafen	2000	60

200	Geologie	Werte	6-18 MHz
100 MHz	250	500	1000
-6dB Bandwidth/th>	250	200	500

36,2 × 5,5 × 2,0

Ladegerät	50 MHz	100 MHz	200 MHz
1	14 Volt	150 mA @ 12V	Nicht anwendbar
□□	1,3 kg	1,1 kg	0,9 kg

3	□□
250-750 MHz	1
50-150 MHz	1
Empfangsempfindlichkeit	Stromverbrauch
Werte	50 MHz

250 MHz

2	✓
6,5 x 9,1 x 9.1 Probenahme	Audio-Pulse
4,7 x 5,9 x 5,9	289,8 × 5,5 × 2,0 Stapelung
-6dB Bandwidth/th>	Datenaufzeichnung Systemspezifikationen
250 Glasfaser	Größe (cm) 500-1500 MHz

100

3	10
1	parallel

□	Spezifikation
□□	Spezifikation
□□	Wert
Bei 11 Volt	7,9 x 14,5 x 14,5
□□	3,0 kg (6,6 lbs) Größe (Zoll) Bis zu 30.000 Warnung mit geringer Macht
□□	Glasfaser
18,1 x 5,5 x 2,0	46 x 14 x 5
0,9 kg	Größe (Zoll)
400	Bergbau und Steinbruch:
fünfundzwanzig	DVL -Spezifikation
fünfundzwanzig	1,2 kg (2,6 Pfund)
1000	6,8 cm (2,7 Zoll) 0,8 kg (1,8 lb) Temperatur und Umgebung Maximale Spannung
800	32 Bit 100 MHz

24 cm (9,5 Zoll)

✓	Archäologie	100-300 MHz	368 x 14 x 5	92 x 14 x 5	Bis zu 65.000 ns	Lagerung
12.5	2	6400	50	100	313	21.000
25	1	3200	1000	50	313	10.600
50	0,50	1600	500	25	313	5.300
100	0,25	800	200	10	250	3.100
200	0,10	400	100	5	250	1,270
250	0,05	400	60	3	150	930

500	0,02	200	40	2	200	300
1000	0,01	100	20	1	200	151

1,8 kg (4,0 lbs)