

UAV de cuatro rotores XXF-X85

OPAGeración en METROiniatura (operación individual), inteligente, modular



B Rief I Introducción:


XXF Con alta carga y excelente resistencia, el X X F-X85 tiene un diseño modular, tren de aterrizaje removible y brazo plegable para mejorar aún más la confiabilidad y la facilidad de uso. El uso de una interfaz estandarizada universal plug and play, control de vuelo multiestrella inteligente estándar, transmisión de imágenes de alta definición, batería inteligente de alto voltaje 6S, admite múltiples cabezales de nube MMC, carga de 2,5 kg, puede proporcionar servicios profesionales personalizados para diferentes industrias como energía, seguridad pública, energía y protección contra incendios.

El diseño integra una serie de nuevas tecnologías actuales, agregando una serie de módulos funcionales con visión de futuro, como evitación de obstáculos binoculares, seguimiento de imágenes, posicionamiento RTK de alta precisión, radiogoniometría de antena GPS dual, radar de fijación de altura, batería inteligente, etc.



P producto F características:

- Alta carga y excelente duración de la batería;
- Usando un diseño modular, mejora aún más la confiabilidad, más conveniente de usar;
- Interfaz unificada montada, para lograr el intercambio rápido de diferentes cargas;
- Transmisión de video HD, distancia de hasta 5 km;
- La estación terrestre realiza la planificación de rutas de una tecla y el vuelo autónomo.

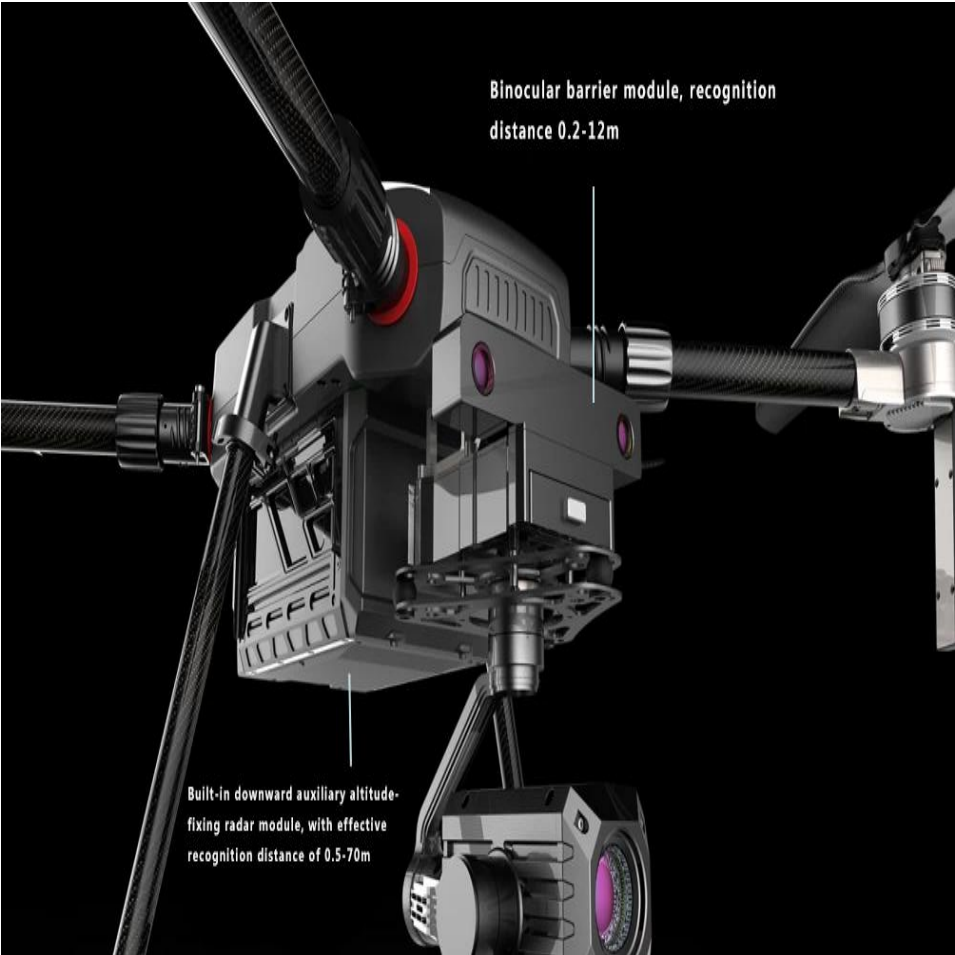

Parámetro del producto:

tipo de ala	quadrotor
distancia entre ejes	850 mm
altitud	500 mm
Peso corporal	3,8 kg
durar	1400
medida de embalaje	870*464*275mm
cualquier máquina generadora de energía o impulsada por energía	Motor de la serie 5
temor	Plegado de 21 pulgadas o recto de 22 pulgadas
peso máximo de despegue	9 kg
Carga máxima	2,4 kg
Velocidad de crucero	0~20m/s
Sin peso de carga	6,6 kg
celula	piedra general
Duración máxima de la batería sin carga	42 minutos
Resistencia estándar	32 minutos
sistema de orientación	GPS,RTK
Límite de elevación	5000m
Figura distancia de transmisión	7km (sin oclusión)
Distancia de comunicación del enlace de medición y control	7km (sin oclusión)
Resistencia al viento	12 m/s (Nivel 6)
temperatura de trabajo	-20 °C-45 °C
Humedad de trabajo	10%~90% Sin condensación
Nivel de polvo e impermeabilidad	IP54
interferencia electromagnetica	100 A/m (campo magnético de frecuencia industrial)
calidad de los materiales	Fibra de carbono aluminio de aviación plásticos de ingeniería
pigmento	Negro rojo

Extendido M contar :



JYB-Z40



JYB-T2



JYB-ZT40



HTL-P0 Pro



DHX-L50

No dude en contactarnos si está interesado en este producto.