

Serie B200 para los niveles automáticos de topografía china



★ Inteligente y portátil con lentes de tubo integrados.

No solo protege efectivamente la lente objetivo, sino que también utiliza un diseño integrado que mantiene un alto rendimiento.

Precisión y rendimiento estable.

★ Un sistema de telescopio de alta resolución.

Un sistema de telescopio de alta definición y alta brincabilidad que reduce la fatiga ocular.

La distancia visual ultra corta de 0.3m ofrece un mayor rango de trabajo de medición.

★ Un dispositivo de corrección automática altamente confiable.

Equipado con un compensador de amortiguación magnética automática.

Altamente adaptable a los entornos de trabajo con vibración e impacto.

Tiene una alta precisión de corrección, un amplio rango operativo y las características regresan a alta velocidad.

★ Excelente función de impermeabilización para mal tiempo

La tecnología IP66 significa que no tiene que preocuparse por trabajar en entornos malos.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience




Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



Esta serie utiliza tecnología de nivel superior para mejorar la resistencia al impacto y la resistencia a la caída. Los compensadores de nivel automático de amortiguación magnética pueden compensar automáticamente la inclinación ligera, los cambios de temperatura y los impactos suaves, sin afectar la estabilidad del equipo. También tiene funciones simples de medición de ángulo horizontal y medición de distancia, lo que lo hace adecuado para aplicaciones en todos los campos de ingeniería civil, como la construcción de la ingeniería civil y la construcción de suministros de agua.

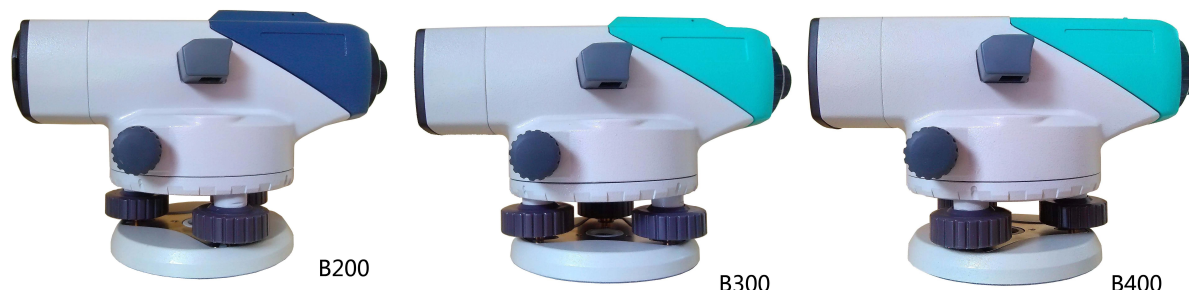

Modelo		B400	B300	B200
telescopio	Longitud del tubo	215 mm	215 mm	215 mm
	imagen	vertical	vertical	vertical
	Apertura objetiva	32 mm	36 mm	42 mm
	aumento	24x	28x	32 veces
	Campo de visión	25 minutos por ciento	25 minutos por ciento	20 minutos por grado
	Resolución (estándar JIS)	4.0 pulgadas	3.5 pulgadas	3.0 pulgadas
	Enfoque mínimo	0.3m	0.3m	0.3m
	Relación estadio	100	100	100
Escala horizontal	diámetro	103 mm	103 mm	103 mm
	Escala horizontal	1 °	1 °	1 °
Automático Compensador	tipo	Magnético	Magnético	Magnético
	rango	15 "	15 "	15 "
	Exactitud	Sábado 0.5 "/1"	Sábado 0.5 "/1"	Sábado 0.3 "/1"
Desviación estándar de 1 km Medición de nivelación de ida y vuelta	Sin micrómetro	Φ2.0 mm	Φ1.5 mm	Φ1.0 mm
	Con micrómetro	—	—	0,7 mm
Burbujas sensibles redondas		<8/2 mm	<8/2 mm	<8/2 mm
Dispositivo para el objetivo		—	Viene con la vista	Viene con la vista
Grado impermeable		IP66	IP66	IP66
tamaño		215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm
Peso		1.75 kg	1.75 kg	1.75 kg
Peso de casos (incluidos accesorios)		1.38 kg	1.38 kg	1.38 kg

★ Nos reservamos el derecho de cambiar los parámetros y fotos en el catálogo sin previo aviso para mejorar continuamente el rendimiento de nuestros productos.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Sitio web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Contacto: Linda

Puesto: Gerente de ventas

Teléfono comercial: 8615814632339 QQ: 2850187683 Correo electrónico: pjk@pjkc.cn

Agregar: 602, Bill A, Henyo Masao, Edificio Oumi, Jihua Road, Biji Town, Longgang District, Shenzhen