

✓

1.3 kg Velocidad de la CPU

-6db ancho de banda




0.7 kg (1.54 lb)

paralelo

5 ps Antena de baja frecuencia

- l. 7.2 kg (15.9 lb)
- m. 0.7 kg (1.54 lb)
- n. Frecuencia central (MHz)
- o. 0.6 kg (1.3 lb)
- p. Hardware.

Minería, cantera

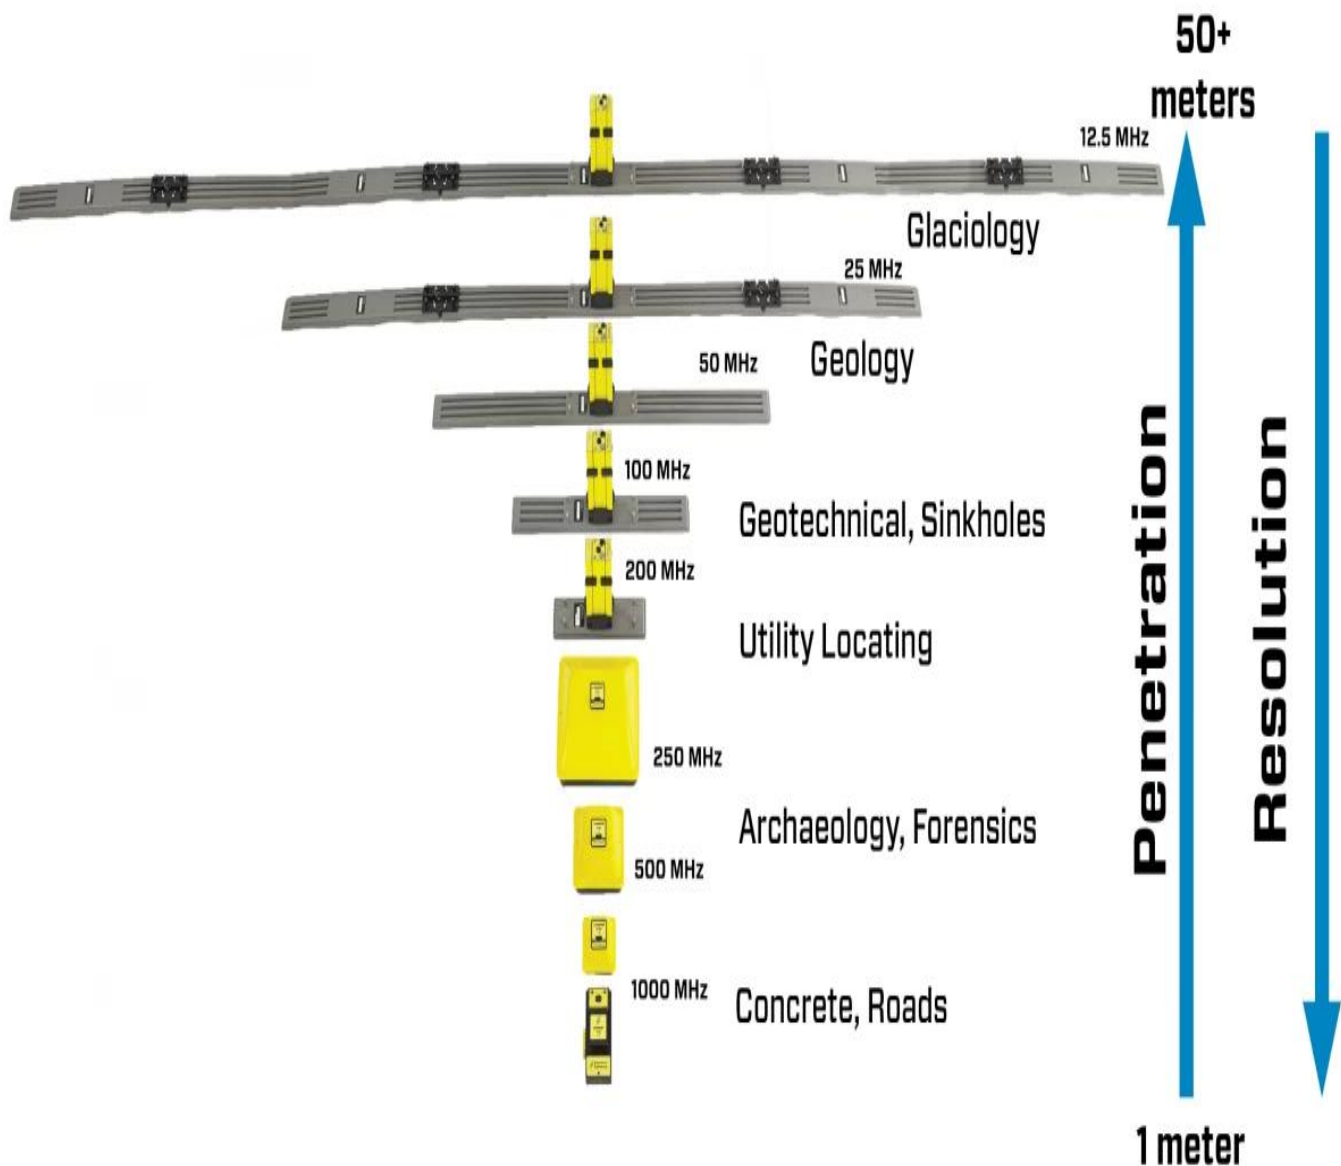

2-20 metros

Transmisor

- l. **313** 24 cm (9.5 pulgadas)
- m. **Peso** Especificaciones de la batería
- n. **12-38MHz** 1.7 kg (3.65 libras)
- o. **especificación** Medicina forense, nieve y hielo
- p. **1** 0.7 kg (1.54 lb)
- q. **200** 1.2 kg (2.6 libras)

A 11 voltios

	<u>1</u>	<u>25MHz</u>	<u>50MHz</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>250MH</u> <u>z</u>	<u>500MH</u> <u>z</u>	<u>60</u>
frecuencia	✓	✓	✓					
✓			✓	✓	✓			
✓				✓	✓	✓		
20						✓	✓	
Profundidad						✓	✓	
25MHz								✓
De 16 bits								✓

3

Variable, hasta 100 kHz



CMP
2.75 kg (6.1 lbs)



Guerra
2.0 kg (4.4 lbs)



50MHz
1.7 kg (3.65 libras)



200
3.6 kg (7.9 libras)



Dipolo de resistencia [5.300](#) inalámbrico



1,270

3	313
tamaño	1600
200	250
3,100	Spider®
paralelo	Agujero
centro	Legumbres Ekko®
Estratigrafía geológica:	3
Fibra óptica	5 ps

14 voltios

21,000

2	1	25MHz	50MHz	1	200MHz
✓	✓	✓	✓	Veinticinco	50
1	1000	0.25	0.50	0.05	Guerra
□□	10,600	elementoooo	especificación	especificación	200MHz
□□	5	3	1	1	1
□	2	5	5	2	5
500	□□	□□	□□	□□	□□

longitud	12.5	25	50	100	200
✓	alimentar	✓	✓	ancho	CMP

Peso

3	50	100	14 voltios
930	Evaluación estructural:	Tamaño (CM)	Consumo de energía
40	144.9 × 5.5 × 2.0	Encuesta multifrecuencia	A 11 voltios
✓	500MHz	250MHz	500MHz
72.4 × 5.5 × 2.0	especificación	centro	pantalla
100	151	125MA @ 12V	500MA @ 12V
400	313	150	300
1.1 kg	0.02	6400	0.10
Especificaciones regulatorias	paralelo	paralelo	25MHz
centro	conector	125-375MHz	No aplicable
100	500	1.5UV LSB	Descripción general del sistema
0.01	250	200	alimentar

Iluminación transparente

conector

2	250MHz	500MHz	1
✓	20 × 38 × 38	16 × 23 × 23	12 × 15 × 15
longitud	12.5	1000	12.5
□□	Peso	element	Peso
100	25-75MHz	736 x 14 x 5	184 x 14 x 5
□□	especificación	centro	centro

□	puerto	2000	60
200	Geología	valores	6-18MHz
100MHz	250	500	1000
-6dB Bandwidth/th>	250	200	500

36.2 × 5.5 × 2.0

Cargador	50MHz	100MHz	200MHz
1	14 voltios	150MA @ 12V	No aplicable
□□	1.3 kg	1.1 kg	0,9 kg

3	□□
250-750MHz	1
50-150MHz	1
Sensibilidad de recepción	Consumo de energía
valores	50MHz

250MHz

2	✓
6.5 x 9.1 x 9.1 muestreo	audio Pulse
4.7 x 5.9 x 5.9	289.8 × 5.5 × 2.0 Apilado
-6dB Bandwidth/th>	Registro de datos Especificaciones del sistema
250 Fibra óptica	Tamaño (CM) 500-1500MHz

100

3	10
---	----

1	paralelo
□	especificación
□□	especificación
□□	valor
A 11 voltios	7.9 x 14.5 x 14.5
□□	3.0 kg (6.6 lbs) Tamaño (pulgada) Hasta 30,000 Advertencia de bajo poder
□□	Fibra óptica
18.1 x 5.5 x 2.0	46 x 14 x 5
0,9 kg	Tamaño (pulgada)
400	Minería y cantera:
Veinticinco	Especificación de DVL
Veinticinco	1.2 kg (2.6 libras)
1000	6.8 cm (2.7 pulgadas) 0.8 kg (1.8 lb) Temperatura y medio ambiente Tensión máxima
800	32 bits 100MHz

24 cm (9.5 pulgadas)

✓	Arqueolog ía	100-300MHz	368 x 14 x 5	92 x 14 x 5	Hasta 65,000 ns	Almacenamiento
12.5	2	6400	50	100	313	21,000
25	1	3200	1000	50	313	10,600
50	0.50	1600	500	25	313	5.300
100	0.25	800	200	10	250	3,100
200	0.10	400	100	5	250	1,270
250	0.05	400	60	3	150	930

500	0.02	200	40	2	200	300
1000	0.01	100	20	1	200	151

1.8 kg (4.0 lb)