

Descripción del Producto

RD1100 Y RD1500 Radar subterráneo: Herramientas innovadoras para encontrar servicios públicos enterrados

RD1100 Proporciona expertos en ubicación, topógrafos y otros usuarios con las herramientas que necesitan para rastrear y marcar cualquier tipo de ubicación. Cables y tuberías,

Plástico y cerámica. Capacidad para tomar capturas de pantalla estándar y guardarlas internamente Memoria que le permite enviar correos electrónicos de inmediato

Exportar a Wi-Fi o más tarde a una memoria USB. El posicionamiento GPS se obtiene para la integración en Google Earth [™]. [Ubicación de la utilidad del radar subterráneo](#)

RD1500 Se necesita localización de servicios públicos al siguiente nivel, proporcionando rebanadas de profundidad y vistas de línea tradicionales que son fáciles de interpretar para los usuarios. usar Único

La tecnología Frecuencia View [™] resalta los servicios pequeños/poco profundos, medianos o grandes/profundamente enterrados. Mejorar el RD1500 Software para exportar datos GPR y

Realice un análisis detallado y use GPS externo para mejorar la precisión posicional





Especificaciones del producto


Presupuesto

	RD1100 y RD1500	Opciones y comentarios
Frecuencia de sensor	Banda Ultra Wide de 250MHz	RD1500: Con frecuencia incluidoVer
Mejora de la señal	Dynaq (Optimización de calidad de datos basada en carros) velocidad). Filtrado espacial.	
Análisis de datos	En análisis de campo	RD1500: correo- Análisis de procesamiento Ekko_project y Suite de utilidad (opcional)
Pantalla de pantalla táctil	Tamaño: 21 cm diagonal (8 pulgadas)	Fortificado: Actualizado Paquete de visualización
fuerza	Consumo de energía: 1.25a a 12V Batería: 12V, 9AH Batería de ácido de plomo	Duración normal de la batería 4-6 horas
Espaciado espacial	5 cm (2 pulgadas)	
Rango de profundidad	Hasta 8 m (27 pulgadas)	Situación de tierra dependencia
Escala de profundidad de visualización	1m a 8m (3 pulgadas a 30 pulgadas)	
Idiomas compatibles	Íconos no verbales, inglés, español, Francés, alemán	
Dimensiones (H x W x D)	100 x 70 x 115 cm (39.4 x 27.6 x 45.3 pulgadas)	
Peso	22 kg (48 libras)	
Temperatura de funcionamiento	Pantalla: -10 ° a 50 ° C (14 ° F a 122 ° F)	
rango	Sensor: -40 ° C a 50 ° C (-40 ° F a 122 ° F)	


Protección del medio ambiente	IP65
cumplimiento	CE, FCC, ETSI, Industry Canada
Garantía estándar	1 año

Características principales


Datos de referencia geográfica Vea la ubicación de su encuesta en Google Earth™ y otros programas de georreferencia.

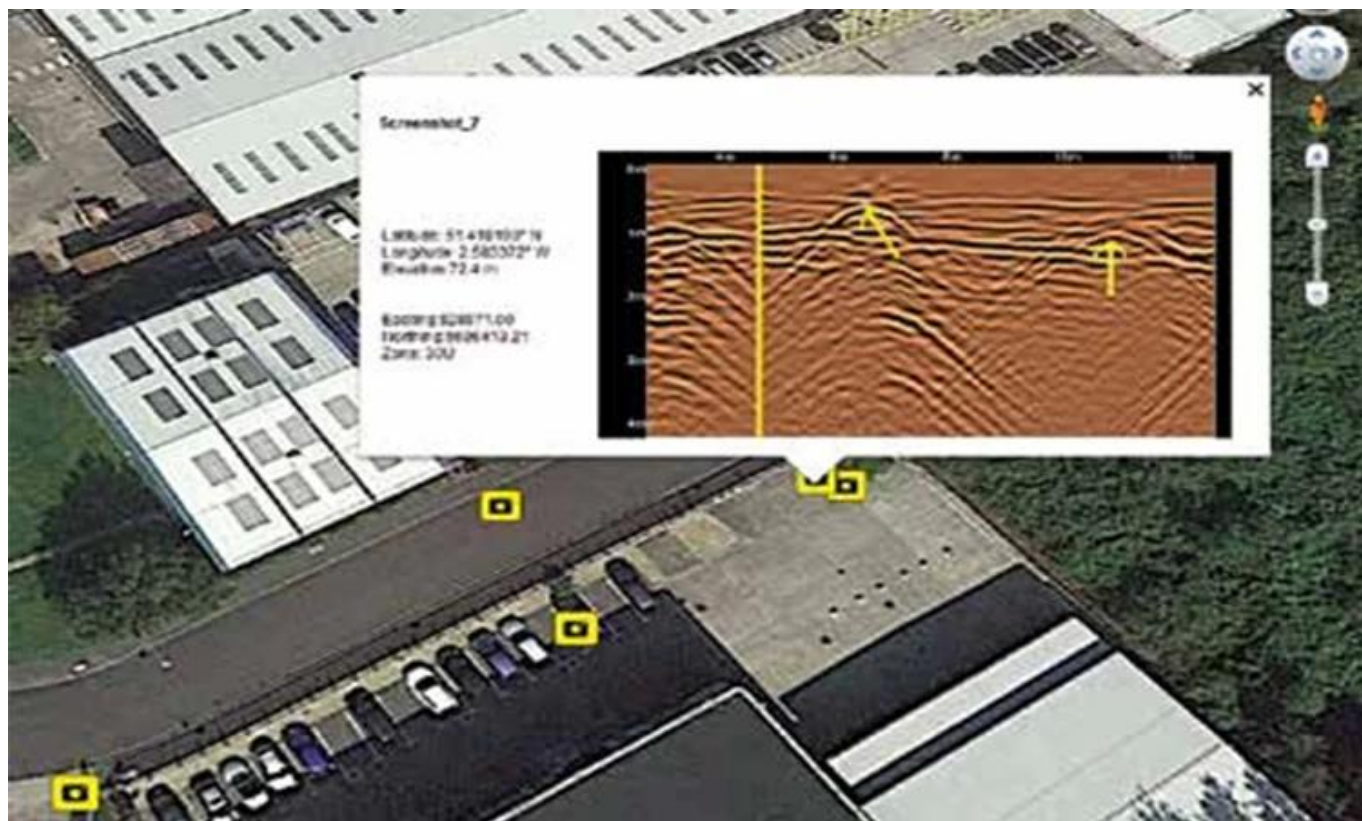

Captura de pantalla Agregue marcadores a través de la pantalla de pantalla táctil para resaltar las características de interés.

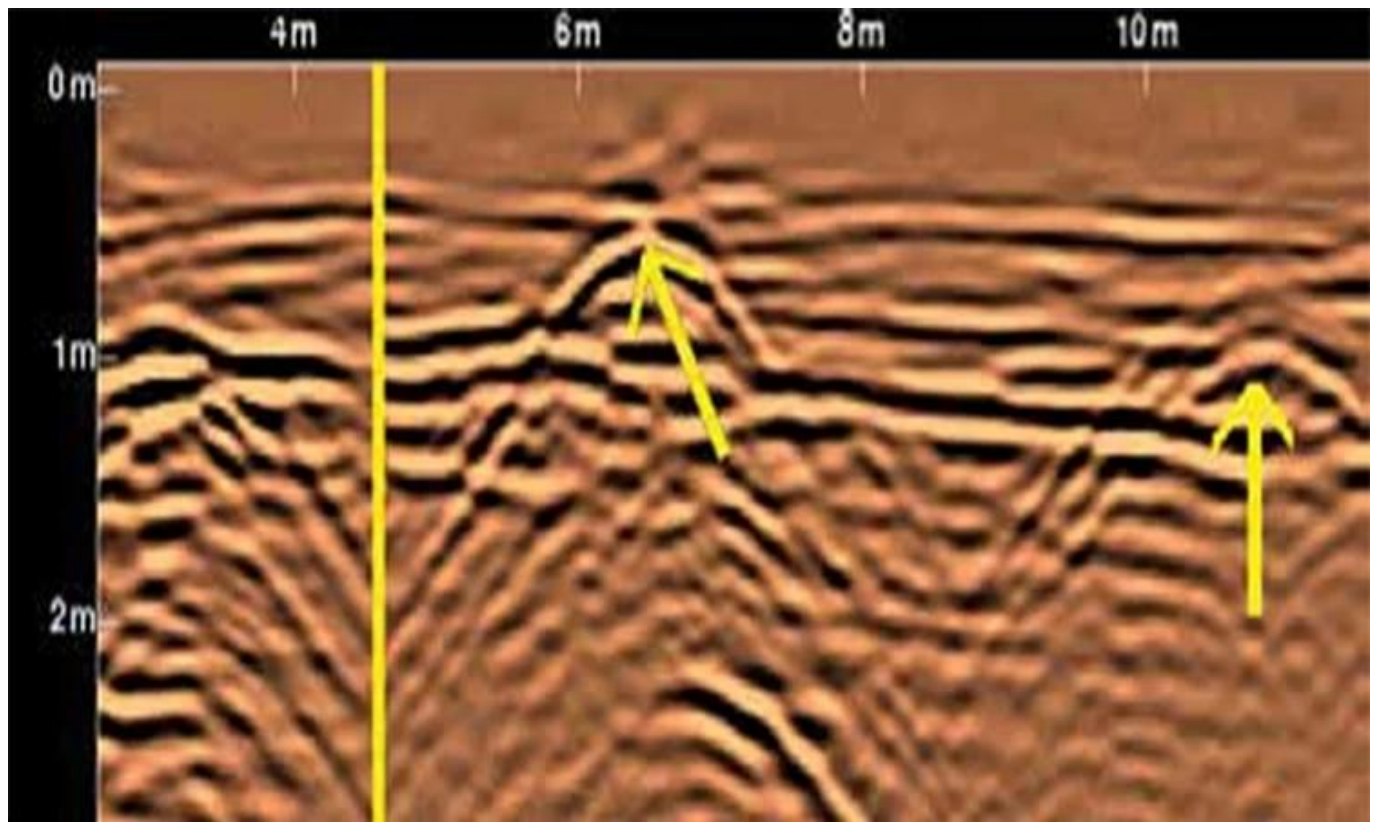


Slice de profundidad (RD1500) Ver rebanadas horizontales de diferentes profundidades para mostrar cables y otras utilidades con claridad sin precedentes.

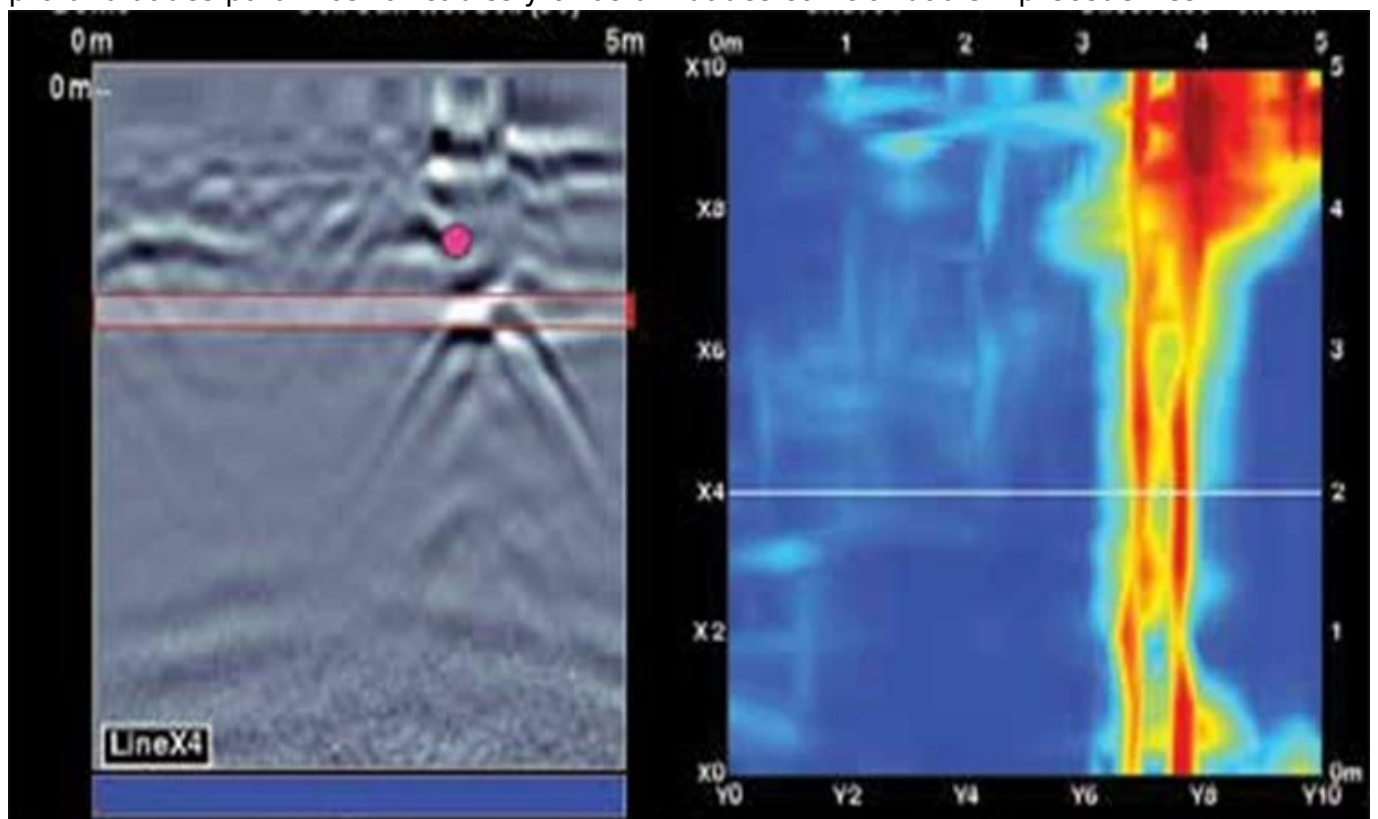



Vista de mapa en el sitio (RD1500) Use un GPS externo opcional para mostrar características identificadas en una vista de plan.

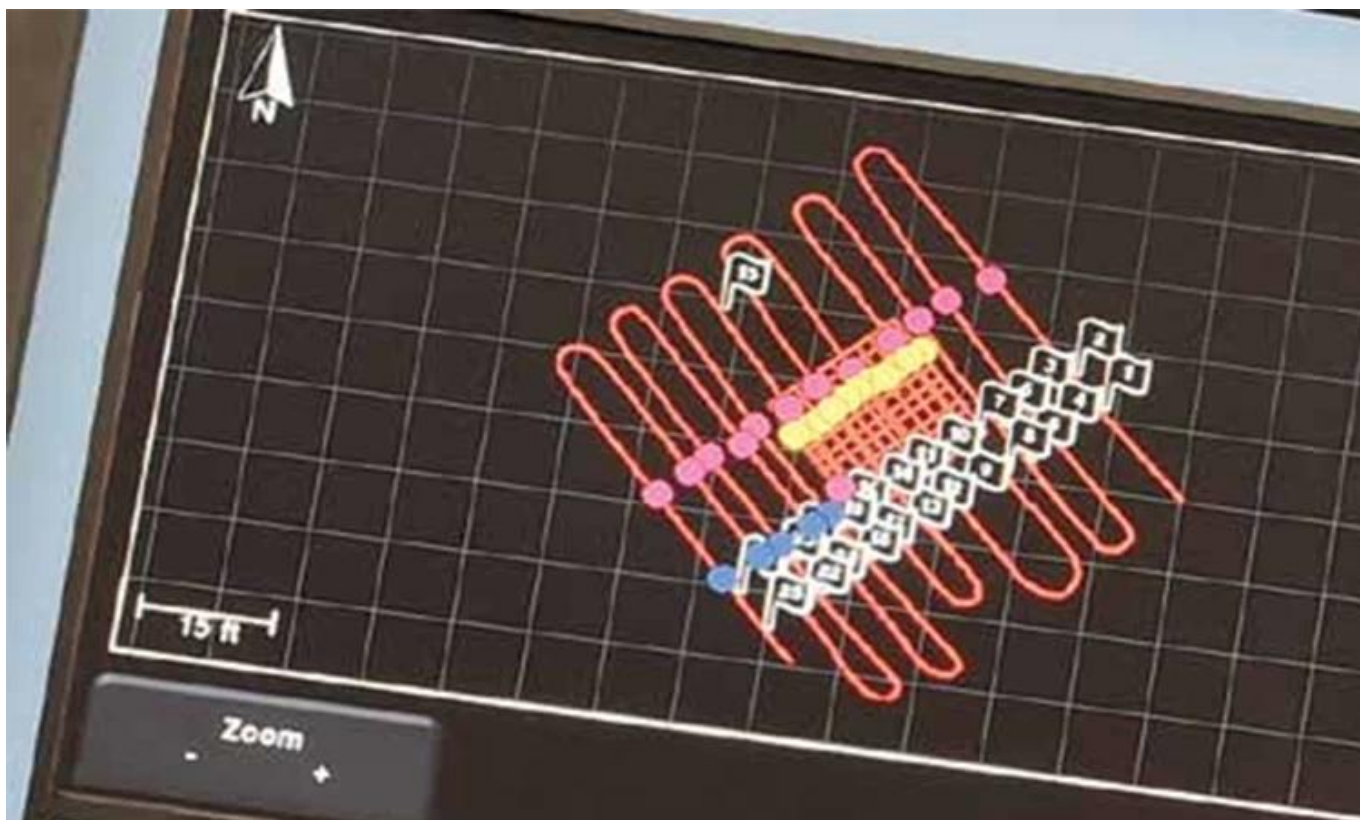

Nuestros servicios



Top quality Radiodetection gpr RD1100/RD1500 ground penetrating radar with on-board wifi

- » Display*1
- » Sensor*1
- » GPR Display*1
- » GPR Wheel*4
- » GPR Scoop*4
- » GPR (Battery & Cable & Charger)*1
- » GPR Stand Pad*1
- » GPR Cart*1
- » Handle*1
- » GPR Odometer*1
- » GPR Pin*2
- » User Manual*1

[Contact Now](#)



Servicios preventivos

- *Soporte para consultas y consultas.
- * Visite nuestro sitio web.

Servicio postventa

- *Entrenamiento sobre cómo instalar máquinas y capacitación sobre cómo usar máquinas.
- *También tenemos ingenieros que pueden manejar reparaciones de máquinas en el extranjero.