

2	Suite de capteurs Vantage Pro2	
3	Transfert de données	Émetteur sans fil à énergie solaire avec batterie de secours
4	Bouclier de rayonnement	1. Bouclier anti-rayonnement standard 2. Bouclier anti-rayonnement à aspiration diurne (optionnel)
5	Modules complémentaires	Optionnel

2. Caractéristiques du 6152

2.1 Console Vantage Pro2

Vous obtiendrez vos propres prévisions locales, hauts/bas, totaux ou moyennes et graphiques pour pratiquement toutes les variables météorologiques au cours des 24 derniers jours, mois ou années, le tout sans utiliser de PC.




1. Current & Historical Data	2. Forecast	3. Moon Phase
4. Time & Date	5. Wireless/Cabled	6. Retransmits
7. Barometer	8. Fixed Display	9. Solar Radiation
10. UV	11. Variable Display Options	12. Rain
13. Status Indicator	14. Control Keys	15. Ticker-Tape Display
16. Graphs	17. Alarms	18. Wind
19. Evapotranspiration		

2.2 Suite de capteurs Vantage Pro2

La suite de capteurs intégrés **combine notre collecteur de pluie, nos capteurs de température et d'humidité, nos capteurs d'anémomètre, d'UV et de rayonnement solaire en un seul ensemble**. Vous pouvez personnaliser votre Vantage Pro2 Plus en fonction de vos besoins et de votre microclimat.

3. Fonctions du 6152

Remarques : il y a **plusieurs numéros de modèle pour la station météo sans fil**, n'hésitez pas à **envoyez-nous un message si vous voulez plus d'informations ou une suggestion.**

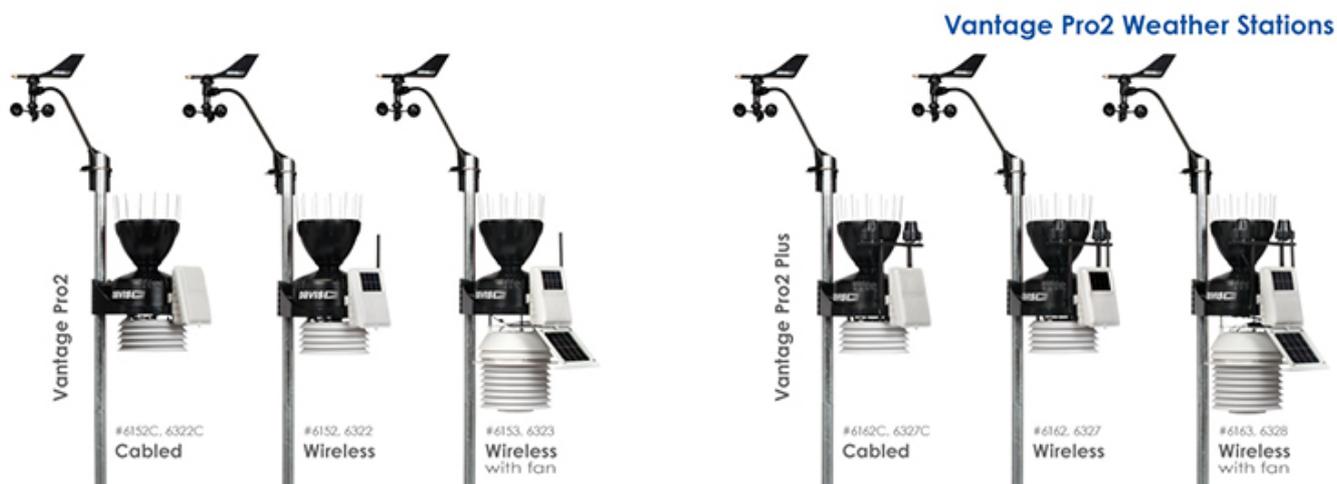

Caractéristiques	Câble Vantage Pro2	Sans fil Vantage Pro2	Vantage Pro2 sans fil avec ventilateur	Câble Vantage Pro2 Plus	Sans fil Vantage Pro2 Plus	Vantage Pro2 Plus sans fil avec ventilateur
Numéro de modèle	6152C	6152	6153	6162C	6162	6163
Comprend une console et une suite de capteurs avec capteurs de température et d'humidité extérieurs et intérieurs, baromètre, vent et pluie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Source d'alimentation de la console	Adaptateur secteur avec batterie de secours	Trois piles C ou adaptateur secteur	Trois piles C ou adaptateur secteur	Adaptateur secteur avec batterie de secours	Trois piles C ou adaptateur secteur	Trois piles C ou adaptateur secteur
Transfert de données	Câble de 100 pi (30 m)	Émetteur solaire jusqu'à 300 m (1 000 pieds)	Émetteur solaire jusqu'à 300 m (1 000 pieds)	Câble de 100 pi (30 m)	Émetteur solaire jusqu'à 300 m (1 000 pieds)	Émetteur solaire jusqu'à 300 m (1 000 pieds)
Capteurs de rayonnement UV et solaire inclus	No	No	No	Oui	Oui	Oui
Bouclier anti-rayonnement standard (passif)	Oui	Oui	(inclut un ventilateur 24h/24)	Oui	Oui	(inclut un ventilateur 24h/24)

Écran anti-rayonnement diurne à aspiration par ventilateur (#7747)	Optionnel	Optionnel	(inclut un ventilateur 24h/24)	Optionnel	Optionnel	(inclut un ventilateur 24h/24)
Bouclier anti-rayonnement à aspiration par ventilateur 24 heures sur 24	No	No	Oui	No	No	Oui
Compatible avec des consoles supplémentaires pour afficher les données à plusieurs endroits	No	Oui	Oui	No	Oui	Oui
Compatible avec des stations supplémentaires telles que Leaf & Soil Moisture	No	Oui	Oui	No	Oui	Oui