

UAV quadriOrotore XXF-X85

FunzionaMento in miniatura (funzionamento individuale), intelligente, modulare



B rief I Introduzione:


XXF Con un carico elevato e un'eccellente resistenza, l'X X F-X85 ha un design modulare, carrello di atterraggio rimovibile e braccio Pieghevole per migliorare ulteriormente l'affidabilità e la facilità d'uso. Utilizzando l'interfaccia standardizzata plug and play universale, controllo di volo multi-star intelligente standard, trasmissione di immagini ad alta definizione, batteria intelligente ad alta tensione 6S, supporto di più teste cloud MMC, carico di 2,5 kg, in grado di fornire servizi professionali personalizzati per diversi settori come energia, sicurezza pubblica, energia e protezione antincendio.

Il design integra una serie di nuove tecnologie attuali, aggiungendo una serie di moduli funzionali lungimiranti, come l'evitamento degli ostacoli binoculari, il tracciamento delle immagini, il posizionamento ad alta precisione RTK, la ricerca della direzione con doppia antenna GPS, il radar di fissaggio dell'altezza, la batteria intelligente, ecc.



P prodotto F caratteristiche:

- Carico elevato ed eccellente durata della batteria;
- Utilizzando il design modulare, migliorare ulteriormente l'affidabilità, più comodo da usare;
- Interfaccia unificata montata, per ottenere il rapido scambio di carichi diversi;
- Trasmissione video HD, la distanza fino a 5 km;
- La stazione di terra realizza una pianificazione del percorso chiave e un volo autonomo.

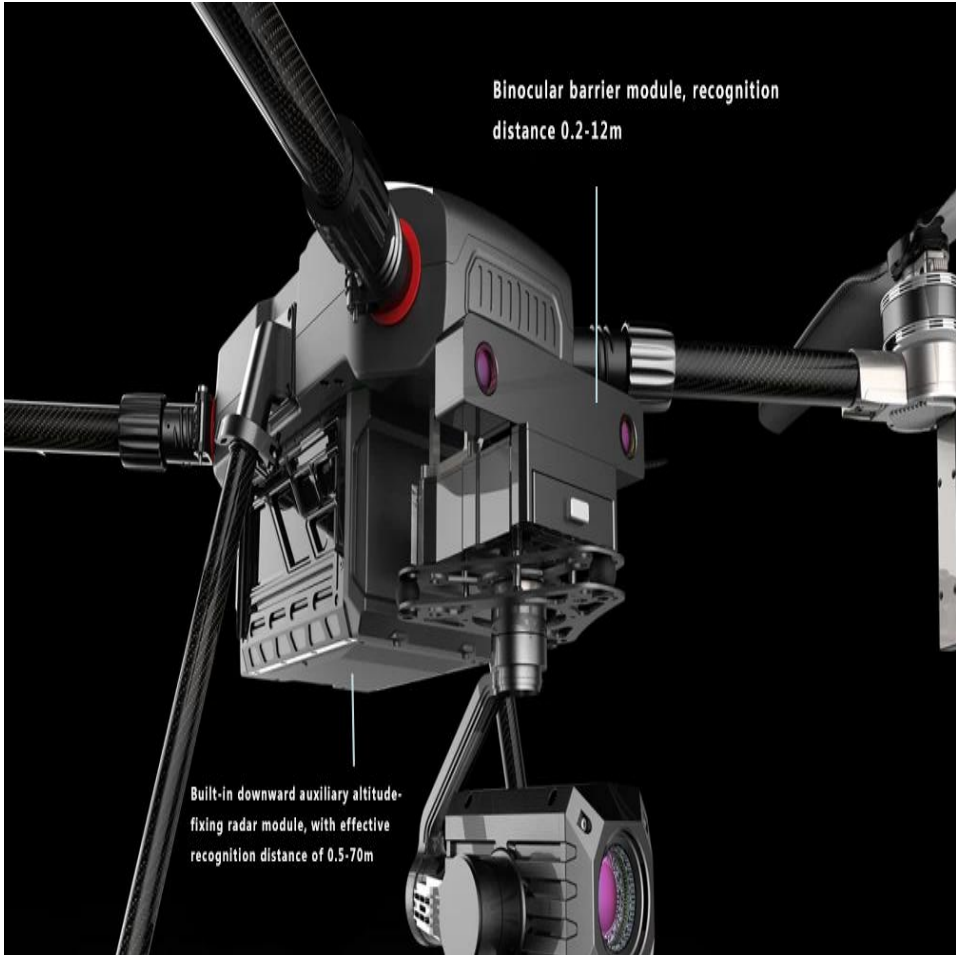

Parametro del prodotto:

Tipo di ala	quadrotor
interasse	850 mm
altitudine	500 mm
Peso corporeo	3,8 kg
span	1400
misurazione dell'imballaggio	870*464*275 mm
qualsiasi macchina generatrice di energia o azionata da motore	Motore della serie 5
soggezione	Pieghevole da 21 pollici o dritto da 22 pollici
peso massimo al decollo	9 kg
Carico massimo	2,4 kg
velocità di crociera	0~20m/sec
Nessun peso del carico	6,6 kg
cell	Pietra generale
Durata massima della batteria senza carico	42 minuti
Resistenza standard	32 minuti
sistema di orientamento	GPS+RTK
Limite di elevazione	5000 m
Figura distanza di trasmissione	7 km (senza occlusione)
Distanza di comunicazione del collegamento di misurazione e controllo	7 km (senza occlusione)
Resistenza al vento	12 m/s (Livello 6)
temperatura di lavoro	-20°C-45°C
Umidità di lavoro	10%~90% Senza condensa
Livello di polvere e impermeabilità	IP54
interferenza elettromagnetica	100 A/m (campo magnetico a frequenza industriale)
qualità materiale	Fibra di carbonio alluminio aeronautico tecnopolimeri
pigmento	Rosso nero

Esteso M contare :



JYB-Z40



JYB-T2



JYB-ZT40



HTL-P0 Pro



DHX-L50

Non esitate a contattarci se siete interessati a questo prodotto.