

Serie B200 per i livelli Automatici di rilevamento cinese

B₂₀₀系列

Series Automatic Levels

自动安平水准仪

★ Smart e portatile con lenti a tubo integrate.

Non solo protegge efficacemente l'obiettivo oggettivo, ma utilizza anche un design integrato che mantiene prestazioni elevate.

Precisione e prestazioni stabili.

★ Un sistema di telescopio ad altamente risoluzione.

Un sistema di telescopio ad alta definizione e ad alta luminosità che riduce la fatica degli occhi.

La distanza visiva ultra-short di 0,3 m offre una gamma più ampia di lavori di misurazione.

★ Un dispositivo di correzione automatica altamente affidabile.

Dotato di un Compensatore e di smorzamento Magnetico automatico.

Altamente adattabile agli ambienti di lavoro con vibrazioni e impatto.

Ha un'elevata precisione di correzione, un ampio intervallo operativo e funzionalità ritornano ad alta velocità.

★ Ottima funzione di impermeabilizzazione per il tempo inclemente

La tecnologia IP66 significa che non devi preoccuparti di lavorare in ambienti negativi.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience




Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



Questa serie utilizza la tecnologia di alto livello per migliorare la resistenza all'impatto e la resistenza alla caduta. I compensatori a livello automatico di smorzamento magnetico possono compensare automaticamente le lievi inclinazione, i cambiamenti di temperatura e gli impatti lievi, senza influire sulla stabilità dell'attrezzatura. Ha anche semplici funzioni di misurazione dell'angolo orizzontale e misurazione della distanza, rendendolo adatto per applicazioni in tutti i settori di ingegneria civile, come la costruzione di ingegneria civile e la costruzione di approvvigionamento idrico.

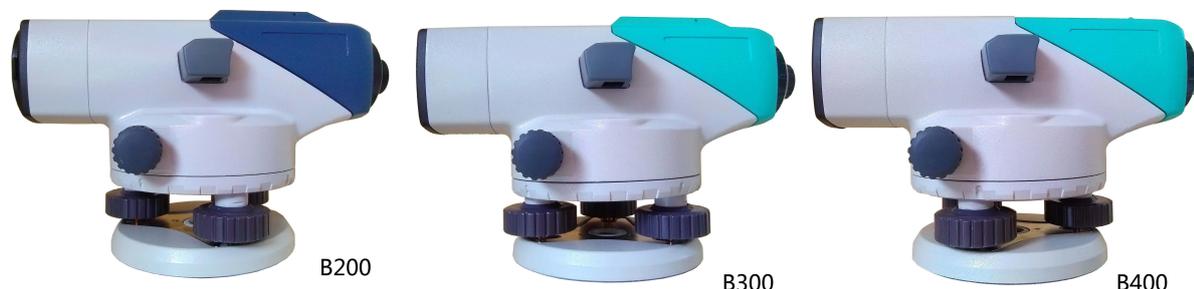

Modello		B400	B300	B200
telescopio	Lunghezza del tubo	215 mm	215 mm	215 mm
	immagine	in posizione verticale	in posizione verticale	in posizione verticale
	Apertura oggettiva	32 mm	36 mm	42 mm
	ingrandimento	24x	28x	32 volte
	Campo visivo	25 minuti per cento	25 minuti per cento	20 minuti per grado
	Risoluzione (standard JIS)	4,0 pollici	3,5 pollici	3,0 pollici
	Focus minimo	0,3 m	0,3 m	0,3 m
	Rapporto stadio	100	100	100
Scala orizzontale	diametro	103 mm	103 mm	103 mm
	Scala orizzontale	1 °	1 °	1 °
Automatic Compensator	tipo	Magnetic	Magnetic	Magnetic
	allineare	15 "	15 "	15 "
	Precisione	Sab 0,5 "/1"	Sab 0,5 "/1"	Sab 0,3 "/1"
Deviazione standard di 1 km Misurazione del livellamento di andata e ritorno	Nessun micrometro	Φ2,0mm	Φ1.5mm	Φ1.0mm
	Con micrometro	—	—	0,7 mm
Bolle sensibilmente rotonde		<8/2mm	<8/2mm	<8/2mm
Dispositivo di mira		—	Viene con la vista	Viene con la vista
Grado impermeabile		IP66	IP66	IP66
misurare		215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm
Peso		1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Peso del caso (compresi gli accessori)		1,38 kg	1,38 kg	1,38 kg

★ Ci riserviamo il diritto di modificare i parametri e le foto nel catalogo senza preavviso per migliorare continuamente le prestazioni dei nostri prodotti.

Sito web: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Contatto: Linda

Posizione: responsabile delle vendite

Telefono aziendale: 8615814632339 QQ: 2850187683 Email: pjk@pjkcn.com

Aggiungi: 602, Bill A, Henyo Masao, Oumi Building, Jihua Road, Biji Town, Longgang District, Shenzhen