

✓

1,3 kg Velocità della CPU

-6db larghezza di banda




0,7 kg (1,54 libbre)

parallelooooooooooooooooooooooooooooo

5 ps Antenna a bassa frequenza

- l. 7,2 kg (15,9 libbre)
- m. 0,7 kg (1,54 libbre)
- n. Frequenza centrale (MHz)
- o. 0,6 kg (1,3 libbre)
- p. Hardware.

Mining, cava

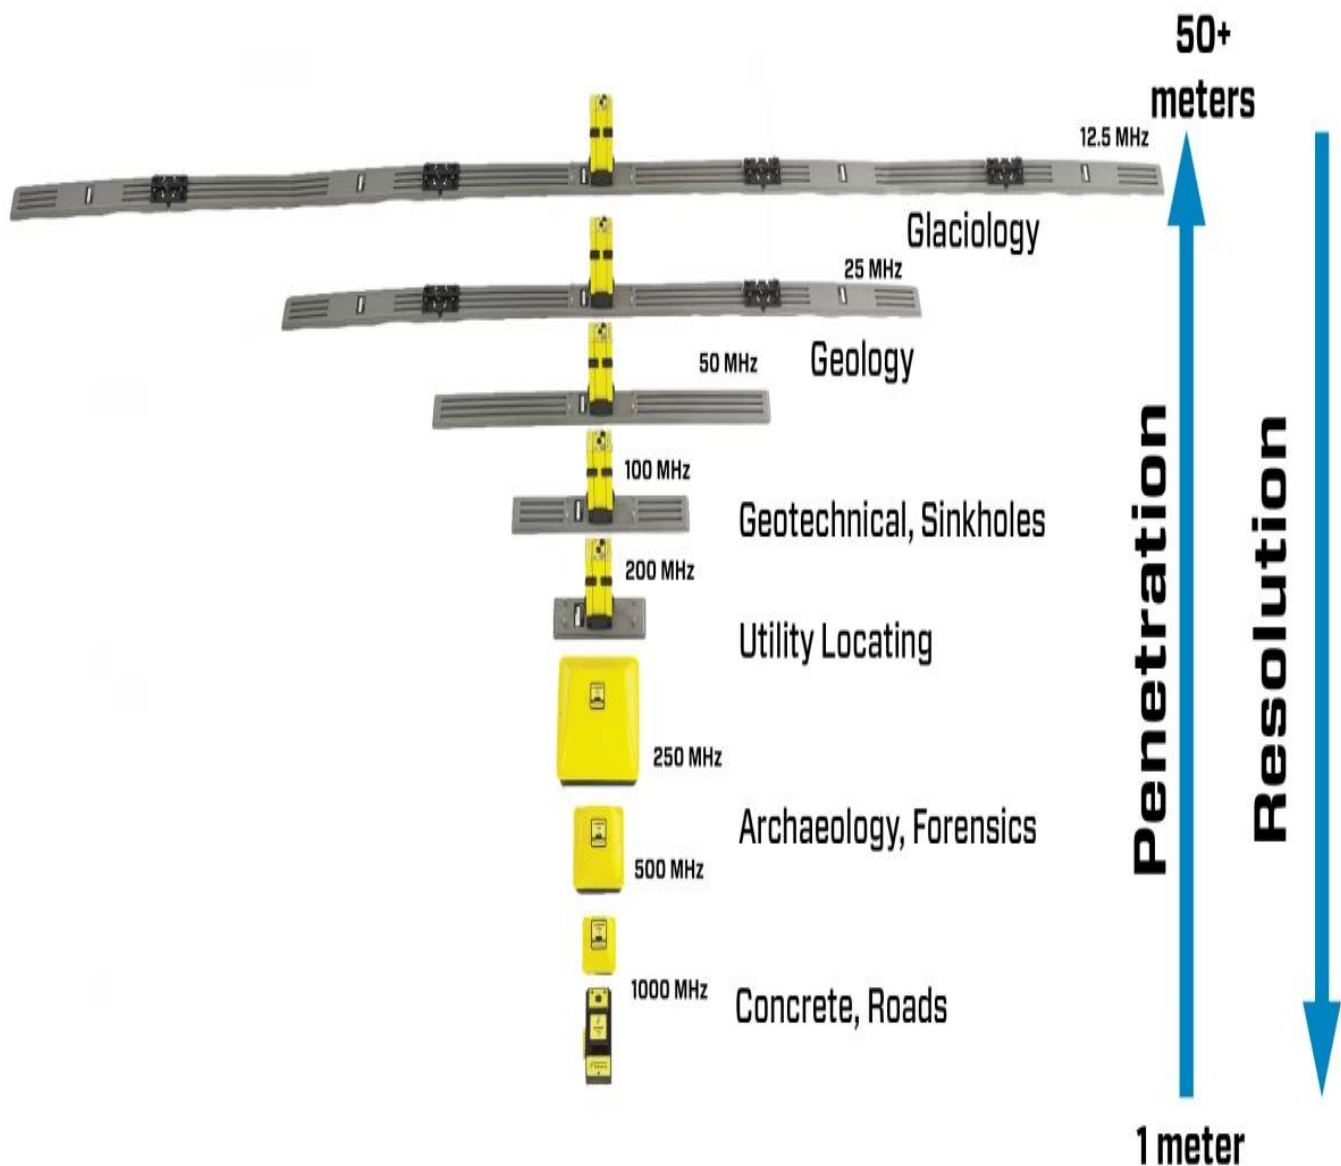

2-20 metri

Trasmettitore

- l. **313** 24 cm (9,5 pollici)
- m. **Peso** Specifiche della batteria
- n. **12-38MHz** 1,7 kg (3,65 libbre)
- o. **Specifiche** Medicina forense, neve e ghiaccio
- p. **1** 0,7 kg (1,54 libbre)
- q. **200** 1,2 kg (2,6 libbre)

A 11 volt

	<u>1</u>	<u>25</u> <u>MHz</u>	<u>50</u> <u>MHz</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>250</u> <u>MHz</u>	<u>500</u> <u>MHz</u>	<u>60</u>
frequenza	✓	✓	✓					
✓			✓	✓	✓			
✓				✓	✓	✓		
20						✓	✓	
Profondità						✓	✓	
25 MHz								✓
16 bit								✓

3

Variabile, fino a 100kHz



CMP
2,75 kg (6,1 libbre)



War
2,0 kg (4,4 libbre)



50 MHz
1,7 kg (3,65 libbre)



200
3,6 kg (7,9 libbre)



Dipolo di resistenza [5.300](#) wireless



1.270

3	313
misurare	1600
200	250
3.100	Spider®
parallel	Buco noioso
centro	Impulso Ekko®
Stratigrafia geologica:	3
Fibra ottica	5 ps

14 volt

21.000

2	1	25 MHz	50 MHz	1	200 MHz
✓	✓	✓	✓	Venticinque	50
1	1000	0,25	0,50	0,05	War
□□	10.600	elementoooo	Specifiche	Specifiche	200 MHz
□□	5	3	1	1	1
□	2	5	5	2	5
500	□□	□□	□□	□□	□□

lunghezza	12.5	25	50	100	200
✓	foraggio	✓	✓	larghezza	CMP

Peso

3	50	100	14 volt
930	Valutazione strutturale:	Dimensione (cm)	Consumo energetico
40	144,9 × 5,5 × 2.0	Sondaggio multifrequenza	A 11 volt
✓	500 MHz	250 MHz	500 MHz
72,4 × 5,5 × 2.0	Specifiche	centro	schermo
100	151	125ma @ 12V	500mA @ 12V
400	313	150	300
1.1 kg	0,02	6400	0.10
Specifiche normative	parallel	parallel	25 MHz
centro	connettore	125-375MHz	Non applicabile
100	500	1.5UV LSB	Panoramica del sistema
0,01	250	200	foraggio

Illuminazione trasparente

connettore

2	250 MHz	500 MHz	1
✓	20 × 38 × 38	16 × 23 × 23	12 × 15 × 15
lunghezza	12.5	1000	12.5
□□	Peso	element	Peso
100	25-75MHz	736 x 14 x 5	184 x 14 x 5
□□	Specifiche	centro	centro

□	porta	2000	60
200	Geologia	valori	6-18MHz
100 MHz	250	500	1000
-6dB Bandwidth/th>	250	200	500

36,2 × 5,5 × 2.0

Caricatore	50 MHz	100 MHz	200 MHz
1	14 volt	150 mA @ 12V	Non applicabile
□□	1,3 kg	1.1 kg	0,9 kg

3	□□
250-750 MHz	1
50-150 MHz	1
Sensibilità alla reception	Consumo energetico
valori	50 MHz

250 MHz

2	✓
6.5 x 9.1 x 9.1 campionamento	audio Pulse
4.7 x 5,9 x 5,9	289,8 × 5,5 × 2.0 Impilamento
-6dB Bandwidth/th>	Registrazione dei dati Specifiche del sistema
250 Fibra ottica	Dimensione (cm) 500-1500 MHz

100

3	10
---	----

1	parallel
□	Specifiche
□□	Specifiche
□□	valore
A 11 volt	7,9 x 14,5 x 14,5
□□	3,0 kg (6,6 libbre) Dimensione (pollice) Fino a 30.000 Avviso a bassa potenza
□□	Fibra ottica
18,1 x 5,5 x 2.0	46 x 14 x 5
0,9 kg	Dimensione (pollice)
400	Minerario e cava:
Venticinque	Specifica DVL
Venticinque	1,2 kg (2,6 libbre)
1000	6,8 cm (2,7 pollici) 0,8 kg (1,8 libbre) Temperatura e ambiente Tensione massima
800	32 bit 100 MHz

24 cm (9,5 pollici)

✓	Archeologia	100-300MHz	368 x 14 x 5	92 x 14 x 5	Fino a 65.000 ns	Magazzinaggio
12.5	2	6400	50	100	313	21.000
25	1	3200	1000	50	313	10.600
50	0,50	1600	500	25	313	5.300
100	0,25	800	200	10	250	3.100
200	0.10	400	100	5	250	1.270
250	0,05	400	60	3	150	930

500	0,02	200	40	2	200	300
1000	0,01	100	20	1	200	151

1,8 kg (4,0 libbre)