Descrizione del prodotto

RD1100 E RD1500 Radar sotterraneo: Strumenti innovativi per trovare utilità sepolte

RD1100 Fornisce esperti di posizione, geometri e altri utenti con gli strumenti di cui hanno bisogno per tracciare e contrassegnare qualsiasi tipo di posizione. Cavi e tubi,

Plastica e ceramica. Capacità di prendere schermate integrate standard e salvarli internamente Memoria che ti consente di inviare immediatamente e -mail

Esporta in Wi-Fi o successivamente in una memoria USB. Il posizionamento GPS è ottenuto per l'integrazione in Google Earth ™. Posizione dell'utilità radar sotterranea

RD1500 Porta la localizzazione dell'utilità al livello successivo, fornendo fette di profondità e viste tradizionali che sono facili da interpretare per gli utenti. utilizzo Unico

La tecnologia Frequency View ™ mette in evidenza utility piccole/poco profonde, medie o grandi/profondamente sepolte. Migliora l'RD1500 Software per esportare i dati GPR e

Eseguire analisi dettagliate e utilizzare GPS esterno per migliorare l'accuratezza della posizione

High Resolution,
touch screen display
Wi-Fi and USB for transfer
of data. Built-in GPS
External GPS option
for RD1500
Battery
Antenna system
optimised for
location of buried
utilities. RD1500
version includes
FrequenSee™
Odometer

Specifiche del prodotto

Specifiche

	RD1100 e RD1500	Opzioni e commenti
Frequenza del sensore	Banda ultra larga 250mhz	**RD1500:** Spesso incluso*Vedere*
Miglioramento del segnale	Dynaq (ottimizzazione della qualità dei dati basata su CART) velocità). Filtro spaziale.	
Analisi dei dati	Nell'analisi del campo	**RD1500:** inviare- Analisi di elaborazione Ekko_project e Utility Suite (opzionale)
Display touch screen	Dimensione: diagonale da 21 cm (8 pollici)	**Rafforzato:** Aggiornato Pacchetto di visualizzazione
forza	Consumo energetico: 1.25a a 12V Batteria: Batteria da 12 V, 9A AH AACO	Durata della batteria normale 4-6 ore
Spaziatura spaziale	5 cm (2 pollici)	
Intervallo di profondità	Fino a 8 m (27 pollici)	Situazione del terreno dipendenza
Visualizza scala di profondità	1 m a 8 m (da 3 pollici a 30 pollici)	
Lingue supportate	Icone non verbali, inglese, spagnolo, Francese, tedesco	
Dimensioni (h x w x d)	100 x 70 x 115 cm (39,4 x 27,6 x 45,3 pollici)	
Peso	22 kg (48 libbre)	
Temperatura operativa allineare	Display: da -10 ° a 50 ° C (da 14 ° F a 122 ° F) Sensore: da -40 ° C a 50 ° C (-40 ° F a 122 ° F)	
Proteggere l'ambiente	IP65	

conformità	CE, FCC, ETSI, Industry Canada
Garanzia standard	1 anno

Caratteristiche principali

Dati di riferimento geografici Visualizza la posizione del sondaggio in Google Earth ™ e in altri programmi di georeference.

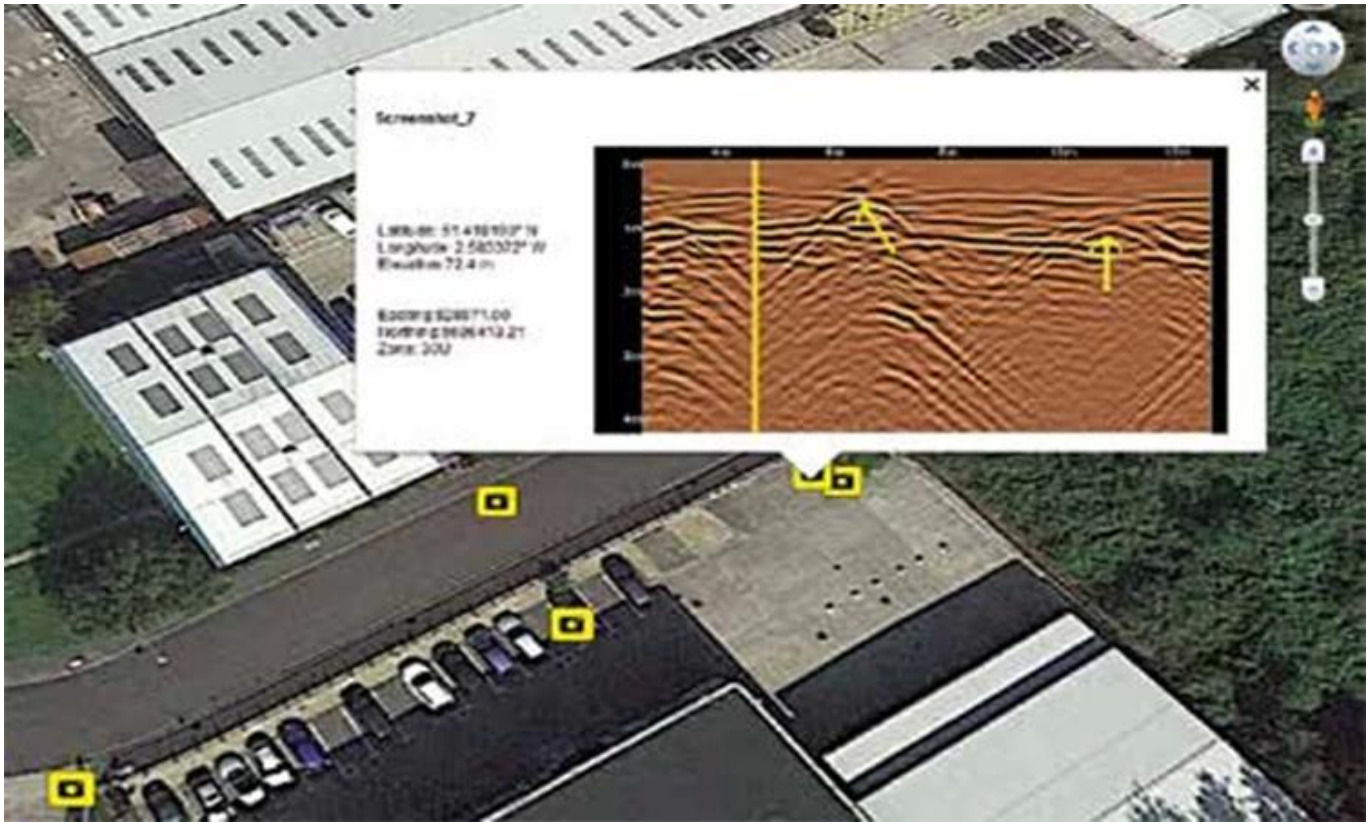

Cattura dello schermo Aggiungi marcatori tramite il display touchscreen per evidenziare le funzionalità di interesse.

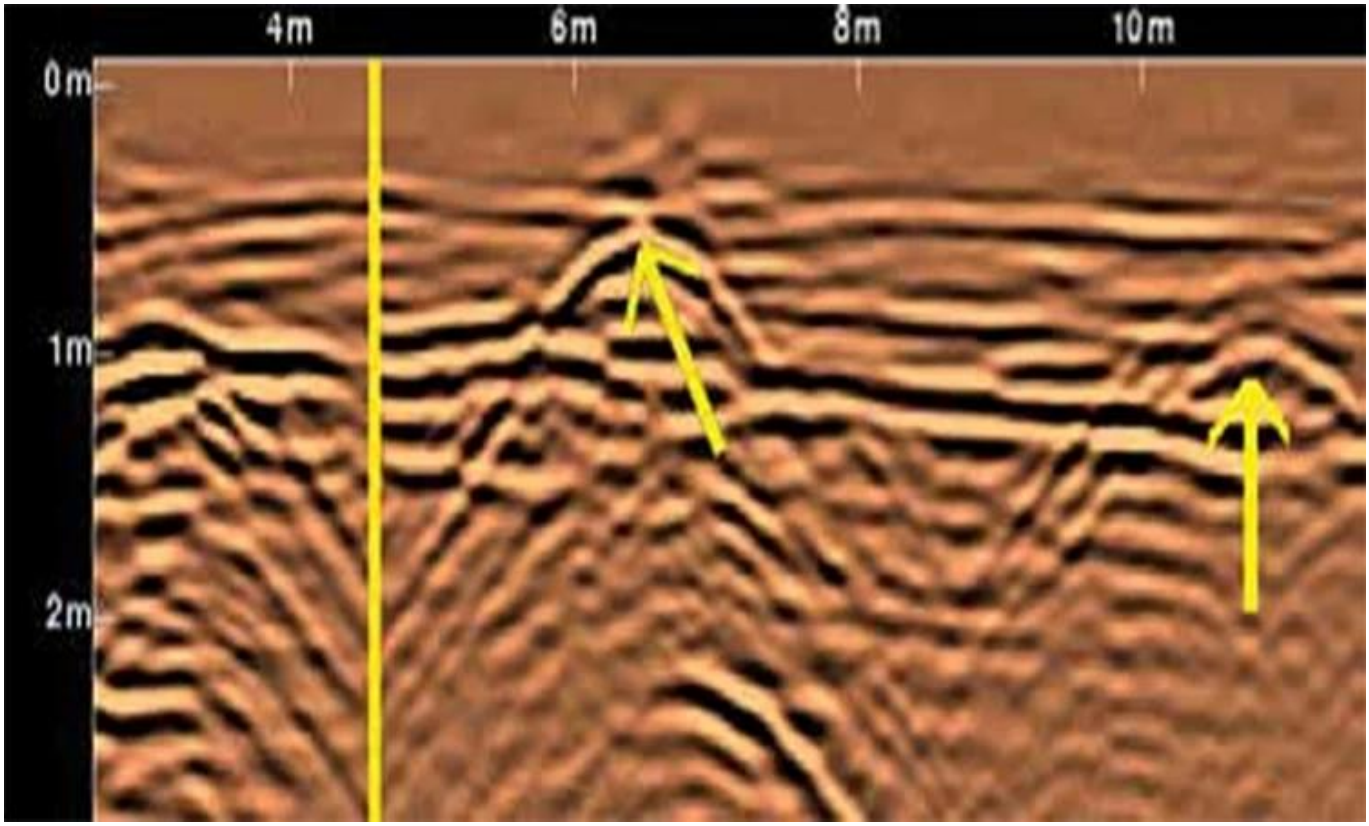

Slice di profondità (RD1500) Visualizza fette orizzontali di diverse profondità per mostrare cavi e altre utility con chiarezza senza precedenti.

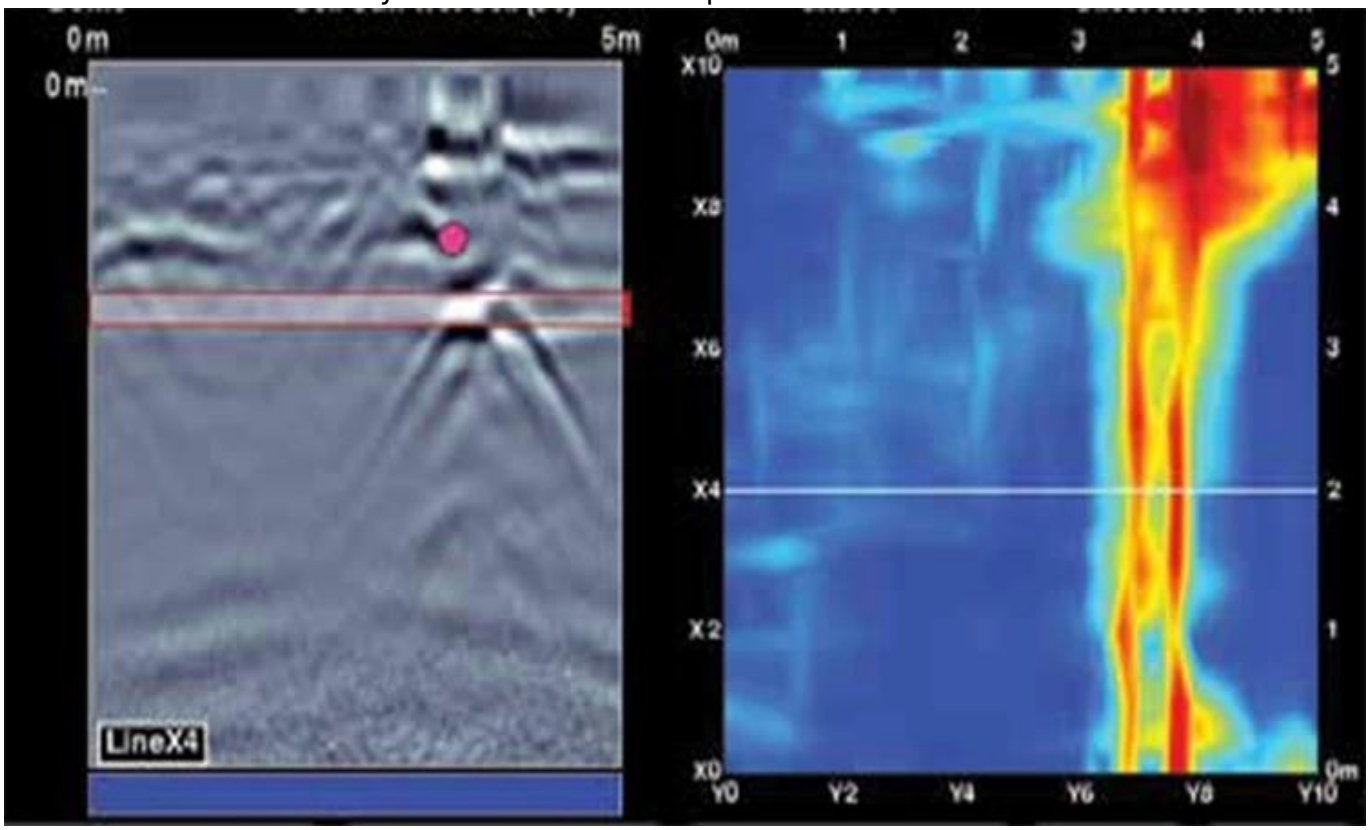

Vista della mappa in loco (RD1500) Utilizzare un GPS esterno opzionale per visualizzare le funzionalità identificate in una vista Piano.

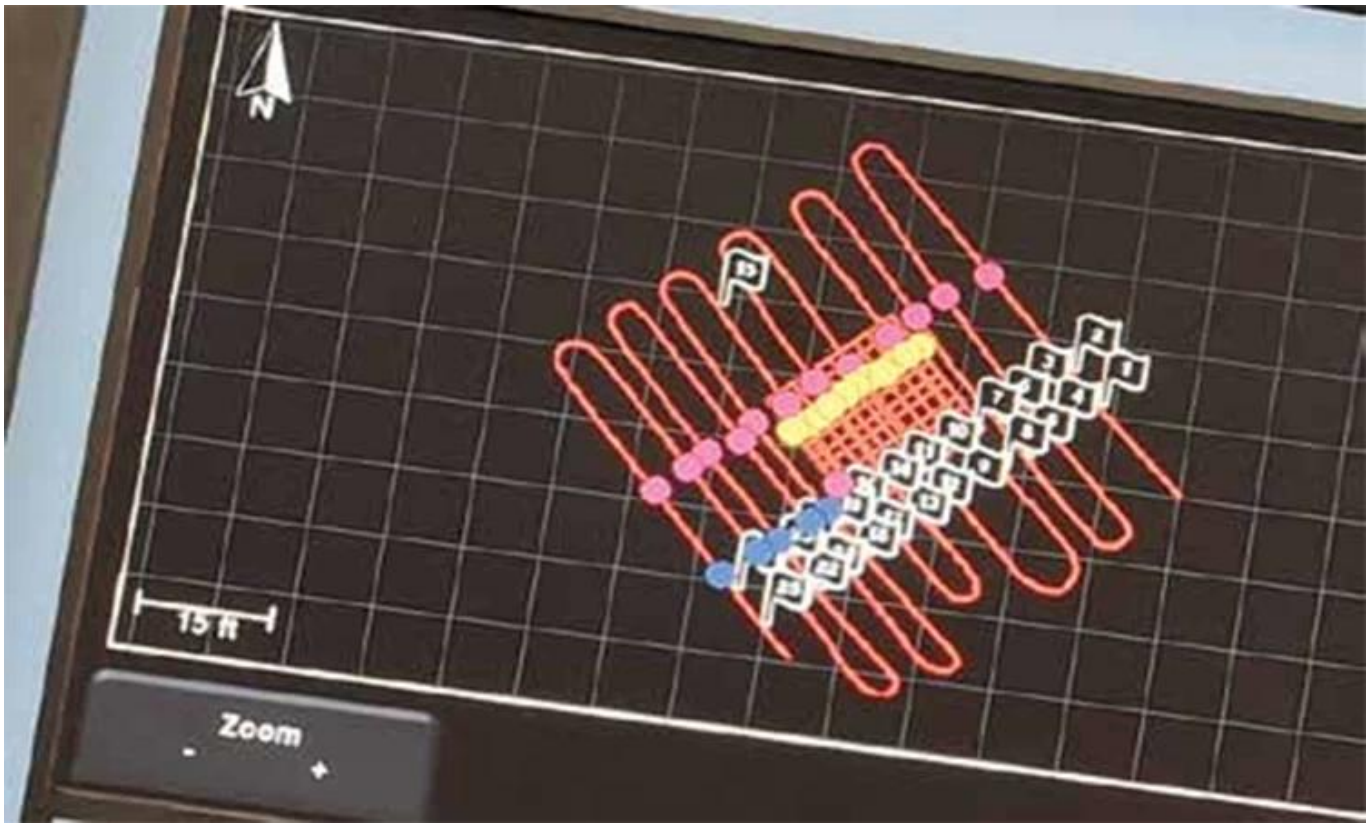

I nostri servizi

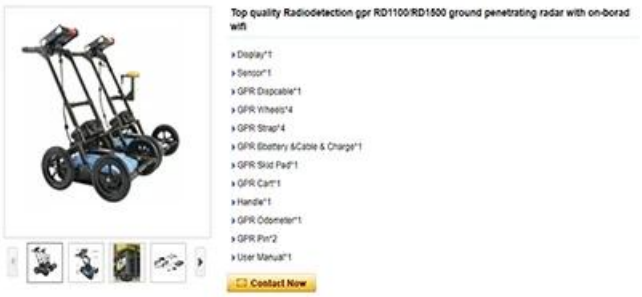

Servizi pre-vendita

*Supporto per richieste e consultazioni.
* Visita il nostro sito Web.

Servizio post-vendita

*Formazione su come installare macchine e addestramento su come utilizzare le macchine.
*Abbiamo anche ingegneri in grado di gestire le riparazioni delle macchine all'estero.