



#### Более высокая точность и точность

Оснащенная высокопроизводительной патч-антенной, она расширяет возможности отслеживания низкого уровня и поддерживает высокий прирост для высоко высотных спутников при отслеживании спутников с низким уровнем возмещения.

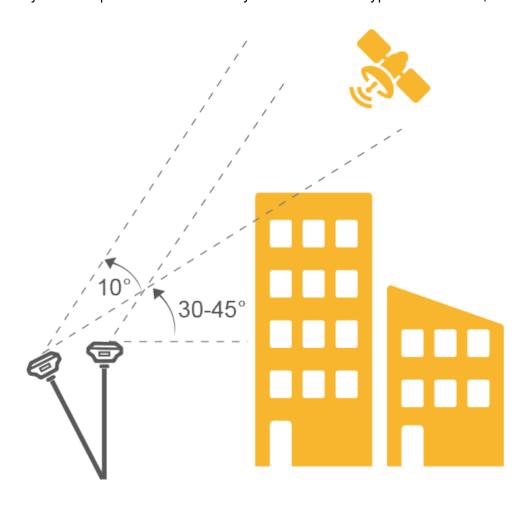

#### Больше стабильности

Hi-Target Hi-Fix обеспечивает непрерывную связь и высокие результаты, даже если сигналы теряются при использовании базовой станции RTK или VRS Network при экстремальных обстоятельствах.

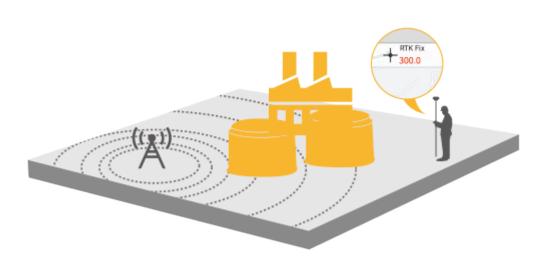


### Больше портативности

Он оснащен чрезвычайно устойчивым к сверхлегким материалам EPP, который является устойчивым к сильном и устойчивым к воздействию, а также центрирующей стержней, который может быть уменьшен до 1,25 м, что делает его чрезвычайно прочным и портативным на месте.



# Улучшенная гибкость

Встроенные встроенные IMUS и основные алгоритмы обеспечивают точные и надежные результаты и повышают эффективность полевых работ.

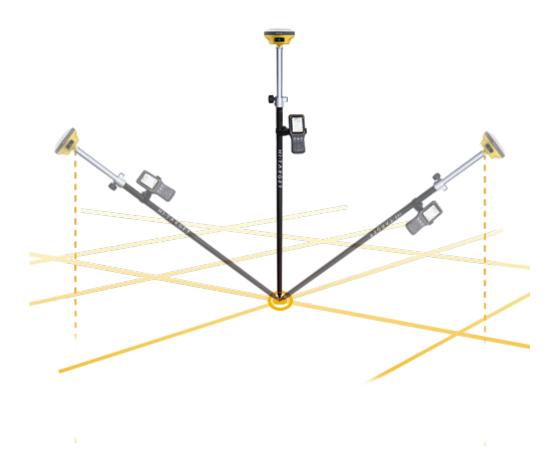

## Параметры продукта

# Высота 8 мм/глубина 15 мм

Кинематическая точность в реальном времени

## 1408/800

канал

# GPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS, SBAS, IRNSS

Отслеживание сигнала

## Многопротокольная радиопередача

Получить и отправить

# 8 мм 0,7 мм / ° наклона

Производительность расследования склона