Входная мощность

□□□ ® Регулирующие спецификации

Мощный и простой сбор данных

25 м (82 фута)

Сетки до 250 x 250 м.

Choose the system that's right for you

INCREASE RESOLUTION ↑ / INCREASE PENETRATION ↓

		Applications	SmartCart®	SmartTow™	SmartChariot™	SmartHandle™
1000		• Pavement • Bridge deck • Concrete assessment				
500		• Archaeology • Forensics • Ice/snow				
250		• SUM/SUE • Underground storage tanks (UST) • Drainage systems				N/A
100		• Geologic mapping • Geotechnical applications			N/A	N/A

Клавиатура

30 x 15 x 11 см (12 x 6 x 4,5 дюйма)

Internal GPS
Optional
External GPS
Color Field
Interpretations
Wi-Fi Enabled
In-Field
Depth Slicing
USB Data
Transfer

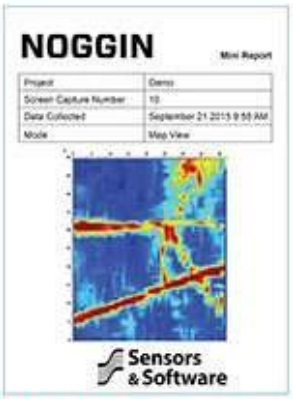

Wi-Fi Mini-reports

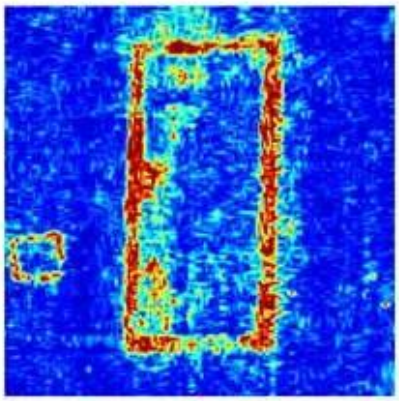

Depth Slicing

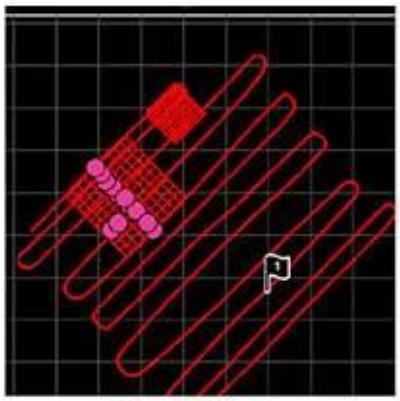

Map View

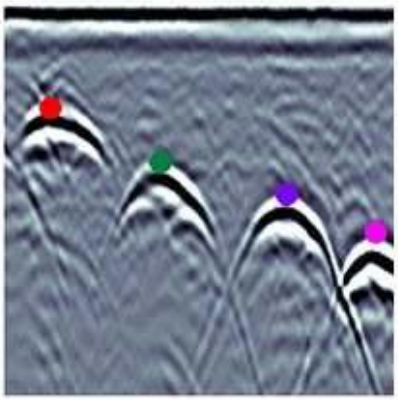

Field Interpretations

• **□□□□□ Глубина среза**
• **-6db полоса пропускания Интерпретация поля**
• **Дополнительные спецификации Адаптируемая система GPR**
• **50-150 МГц Максимальные точки/трассировку*: 5000**
• **400 мА @ 12 В. Питание: 8 Вт 12 В @ 0,6А DC**
• **Хранилище 100 м (328 футов)**
• **спецификация 38 x 23 x 15 см (15 x 9 x 6 дюймов)**
• **400 мА @ 12 В. Цифровой видео -регистр**
• **порт Диапазон рабочей температуры: от -40 до 50 ° C**
• **□□□ Ультра широкополосная (UWB) GPR антенна**

91 x 76 x 17 см (36 x 30 x 6,5 дюйма)

Относительная операция влажности (без конденсации): 10-90%

Рабочая температура: от -50 до 50 ° C, среда IP65

Запечатанная мембранная клавиатура

- 3 кг (6,5 фунтов)
- Гибкий сбор данных
- Регулируемая подсветка
- Noggin® 1000
- Карта вид
- Максимальная настройка глубины*

Сфокусированная на земле фокусировка

240 x 240 x 68 мм (9,5 x 9,5 x 2,7 дюйма)

Скорость приобретения*: 100 000 образцов/сек.

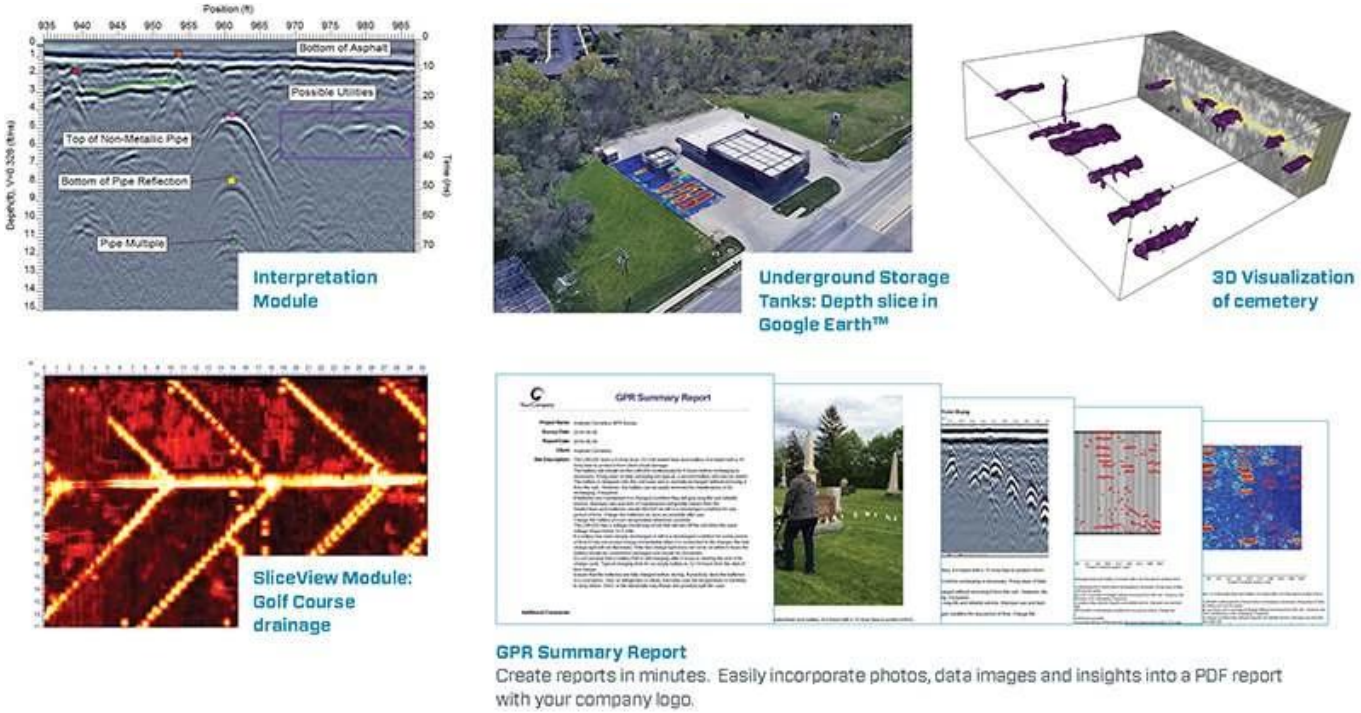

Спереди назад щит

□□

□□□□□	□□□ ® 100	□□□ ® 250	□□□ ® 500	□□□ ® 1000
□□□	**Категории**	**Спецификации DVL500**	**Центральная частота**	**Noggin® 250**
□□	**экран**	**размер**	**100 МГц**	**>20dB**
□□□□□	**100 МГц**	**250 МГц**	**500 МГц**	**1000 МГц**
-6db □□□	**50 – 150 МГц**	**125 – 375 МГц**	**250 – 750 МГц**	**500 – 1500 МГц**
Категории	**250-750 МГц**	**>20dB**	**>20dB**	**>20dB**
□□□□□*	**ценности**	**размер**	**250 МГц**	**>20dB**
500 МГц	**400 мА @ 12 В.**	**Noggin®**	**Многоязычный**	**беспроводной**
□□□□	**400 мА @ 12 В.**	**400 мА @ 12 В.**	**400 мА @ 12 В.**	**400 мА @ 12 В.**

□□□□

Температура и окружающая среда

500-1500 МГц

Wi-Fi Mini Report

Noggin® 500

4000 нс при 0,8 нс/пт

2,83 кг (6,24 фунта)

Питание (работа)*

Noggin® 100

63 x 41 x 23 см (25 x 16 x 9 дюймов)

DVL500 □□□

□□□□□	□□□
□□	**400 мА @ 12 В.**

□□□	**аудио**
□□□□	**>20dB**
Масса	**1000 нс при 0,2 нс/пт** **Интегрированные GNSS**
□□	**Рабочее обнаружение радиоволны подземного радара** **7,3 кг (12,5 фунтов)** **125-375 МГц** **11-18V, макс. 4a**
□□□□□	**Крепкий дизайн**
□□□	**1000 МГц**
□□	**2,3 кг (5 фунтов)**
□□□□□	**200 м (656 футов)**
□□□	**2000 нс при 0,4 нс/пт**
Масса	**GPS/Glonass (/- 10M)**
□□□□□	**9,5 кг (21 фунт)** **Необязательный GPS** **Максимальный срочный рамок*** **Энергопотребление** **50 м (164 фута)**
□□□□	**500 нс при 0,1 нс/пт**