

XXXF-X85 Четырехроторный БПЛА

Миниатюрное управление (индивидуальное управление), интеллектуальное, модульное



Брифинг введение:


XXXF Обладая высокой нагрузкой и отличной выносливостью, XXXF-X85 имеет модульную конструкцию, съемное шасси и складную стрелу для дальнейшего повышения надежности и простоты использования. Используя универсальный стандартизированный интерфейс plug and play, стандартное интеллектуальное управление полетом с несколькими звездами, передачу изображения высокой четкости, высоковольтную интеллектуальную батарею 6S, поддержку нескольких облачных головок ММС, нагрузку 2,5 кг, можно предоставлять профессиональные индивидуальные услуги для различных отраслей, таких как энергетика, общественная безопасность, энергетика и противопожарная защита.

Конструкция включает в себя ряд современных новых технологий, добавляя ряд передовых функциональных модулей, таких как бинокулярное предотвращение препятствий, отслеживание изображений, высокоточное позиционирование RTK, пеленгация с двумя антеннами GPS, радар фиксации высоты, интеллектуальная батарея и т. д.



Р продукт F ест:

- Высокая нагрузка и отличное время автономной работы;
- Использование модульной конструкции еще больше повышает надежность, делает ее более удобной в использовании;
- Установлен унифицированный интерфейс для быстрого обмена различными нагрузками;
- Передача HD видео, расстояние до 5км;
- Наземная станция осуществляет планирование маршрута одним нажатием кнопки и автономный полет.

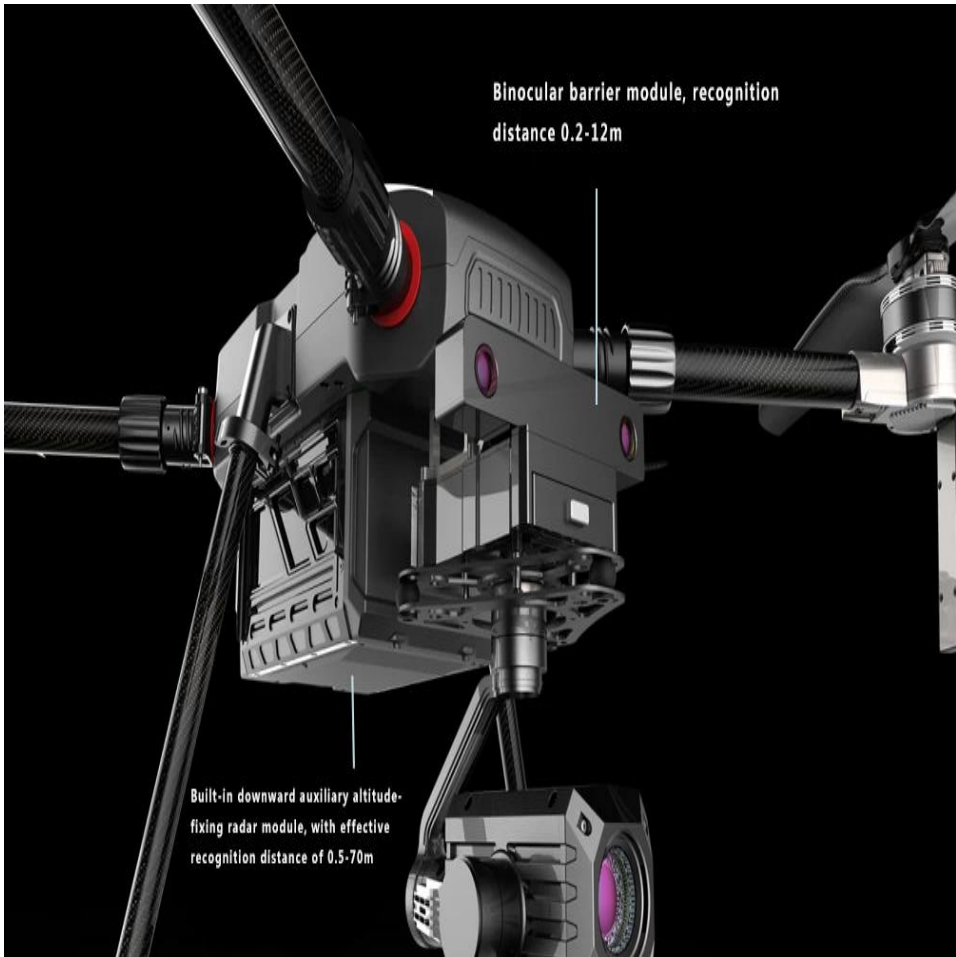

Параметр продукта:

Тип крыла	квадрокоптер
колесная база	850мм
высота	500мм
Вес тела	3,8 кг
охватывать	1400
измерение упаковки	870*464*275мм
любая энергетическая или силовая машина	мотор 5 серии
трепет	21-дюймовый складной или 22-дюймовый прямой
максимальный взлетный вес	9 кг
Максимальная нагрузка	2,4 кг
крейсерская скорость	0~20 м/с
Вес без нагрузки	6,6 кг
клетка	Общий камень
Максимальное время автономной работы без нагрузки	42мин
Стандартная выносливость	32 мин
система ориентации	GPS, PTK
Предел высоты	5000м
Расстояние передачи рисунка	7 км (без окклюзии)
Измерение и управление дальностью связи	7 км (без окклюзии)
Соппротивление ветру	12 м/с (уровень 6)
рабочая температура	-20°C-45°C
Рабочая влажность	10%~90% Без конденсации
Пыле- и влагозащищенный уровень	IP54
электромагнитная интерференция	100 А/м (магнитное поле промышленной частоты)
качество материала	Углеродное волокно авиационный алюминий инженерный пластик
пигмент	Красный, черный

Расширенный М рассчитывать :



JYB-Z40



JYB-T2



JYB-ZT40



HTL-P0 Pro



DHX-L50

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вы заинтересованы в этом продукте.