

Серия B200 для китайских обзоров автоматических уровней

B₂₀₀系列
Series Automatic
Levels

自动安平水准仪

★ Умный и портативный с интегрированными линзами труб.

Он не только эффективно защищает объективную линзу, но также использует интегрированный дизайн, который поддерживает высокую производительность.
Точность и стабильная производительность.

★ Система телескопа с высоким разрешением.

Высокоразмерная, высокоразмерная система телескопов, которая снижает усталость глаз.

Ультра-короткое визуальное расстояние 0,3 м дает большой диапазон работы измерения.

★ Высоко надежное устройство автоматического коррекции.

Оснащен автоматическим магнитным демпфирующим компенсатором.

Высоко адаптируется к рабочей среде с вибрацией и воздействием.

Он имеет высокую точность коррекции, широкий эксплуатационный диапазон и функции возврата на высокой скорости.

★ Отличная гидроизоляционная функция для ненастной погоды

Технология IP66 означает, что вам не нужно беспокоиться о работе в плохой среде.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience




Stepless focusing
No jump/Teeth removal



Easily deal with
harsh environment



Эта серия использует технологию верхнего уровня для улучшения сопротивления воздействию и сопротивления падению. Компенсаторы автоматического демпфирования магнитного демпфирования могут автоматически компенсировать небольшой наклон, изменения температуры и легкие воздействия, не влияя на стабильность оборудования. Он также имеет простые функции измерения горизонтального угла и измерения расстояния, что делает его подходящим для применений во всех областях гражданского строительства, таких как строительство гражданского строительства и строительство водоснабжения.

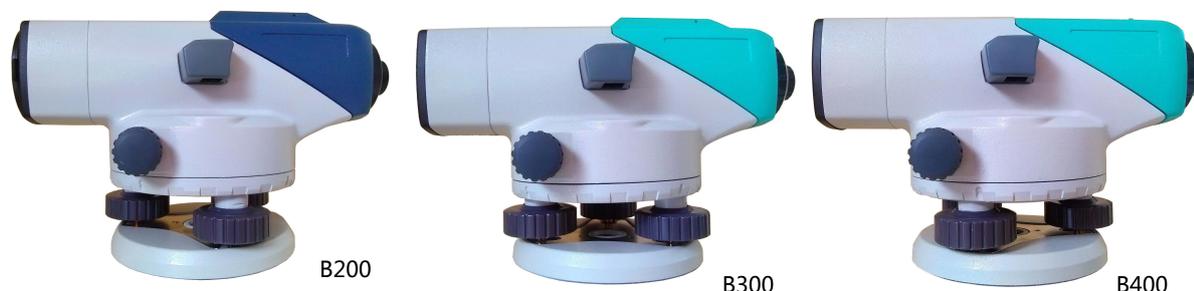

Модель		B400	B300	B200
телескоп	Длина трубки	215 мм	215 мм	215 мм
	изображение	в вертикальном положении	в вертикальном положении	в вертикальном положении
	Объективная апертура	32 мм	36 мм	42 мм
	увеличение	24 раз	28x	32 раза
	Поле зрения	25 минут процента	25 минут процента	20 минут на степень
	Разрешение (стандарт JIS)	4,0 дюйма	3,5 дюйма	3,0 дюйма
	Минимальный фокус	0,3м	0,3м	0,3м
	Соотношение стадиона	100	100	100
Горизонтальная шкала	диаметр	103 мм	103 мм	103 мм
	Горизонтальная шкала	1 °	1 °	1 °
Автоматический Компенсатор	тип	Магнитный	Магнитный	Магнитный
	диапазон	15 "	15 "	15 "
	Точность	С6 0,5 "/1"	С6 0,5 "/1"	С6 0,3 "/1"
Стандартное отклонение 1 км Измерение выравнивания в раунде	Нет микрометра	Φ2,0 мм	Φ1,5 мм	Φ1,0 мм
	С микрометром	—	—	0,7 мм
Чувствительно круглые пузырьки		<8/2 мм	<8/2 мм	<8/2 мм
Прицельное устройство		—	Поставляется с зрелищем	Поставляется с зрелищем
Водонепроницаемый сорт		IP66	IP66	IP66
размер		215 x 130 x 135 мм	215 x 130 x 135 мм	215 x 130 x 135 мм
Масса		1,75 кг	1,75 кг	1,75 кг
Вес дела (включая аксессуары)		1,38 кг	1,38 кг	1,38 кг

★ Мы оставляем за собой право изменять параметры и фотографии в каталоге без предварительного уведомления, чтобы постоянно улучшать производительность наших продуктов.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Веб -сайт: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Контакт: Линда

Позиция: менеджер по продажам

Деловой телефон: 8615814632339 QQ: 2850187683 Электронная почта: pjk@pjkcn.com

Добавить: 602, Билл А., Хено Масао, здание Оуми, Джихуа -роуд, город Биджи, район Лонгганг, Шэньчжэнь