

Описание продукта

RD1100 и RD1500 Подземный радар: Инновационные инструменты для поиска похороненных коммунальных услуг

RD1100 Он предоставляет эксперты по местоположению, геодезисты и другим пользователям инструменты, необходимые для отслеживания и отметки любого типа местоположения. Кабели и трубы,

Пластик и керамика. Возможность делать стандартные встроенные скриншоты и сохранять их внутри Память, которая позволяет вам немедленно отправлять электронные письма

Экспортируйте в Wi-Fi или позже в USB-память. Позиционирование GPS получается для интеграции в Google Earth [™]. [Местоположение подземного радара](#)

RD1500 Он требует локализации утилиты на следующий уровень, обеспечивая срезы глубины и традиционные виды линий, которые легко интерпретировать пользователям. использовать Уникальный

Технология частоты View [™] выделяет небольшие/мелкие, средние или большие/глубоко похороненные утилиты. Увеличить RD1500 Программное обеспечение для экспорта данных GPR и

Выполните подробный анализ и используйте внешний GPS, чтобы повысить точность позиционирования



High Resolution,
touch screen display

Wi-Fi and USB for transfer
of data. Built-in GPS

External GPS option
for RD1500

Battery

Antenna system
optimised for
location of buried
utilities. RD1500
version includes
FrequenSee™

Odometer



Спецификации продукта


Спецификации

	RD1100 и RD1500	Варианты и комментарии
Частота датчика	Ультра широкая полоса 250 МГц.	RD1500: Часто включены
Усиление сигнала	Дупаg (оптимизация качества данных на основе корзины) скорость). Пространственная фильтрация.	Видеть
Анализ данных	В полевом анализе	RD1500: почта-Анализ обработки Ekko_project и Утилита (необязательно)
Дисплей сенсорного экрана	Размер: диагональ 21 см (8 дюймов)	Укреплeно: Модернизировано Дисплей Пакет
сила	Потребляемая мощность: 1,25А при 12 В Батарея: 12 В, 9АН свинцовой кислотной батареи	Нормальное время автономной работы 4-6 часов
Расстояние между пространством	5 см (2 дюйма)	Наземная ситуация зависимость
Диапазон глубины	До 8 м (27 дюймов)	
Отображать шкалу глубины	От 1 до 8 м (от 3 до 30 дюймов)	
Поддерживаемые языки	Невербальные значки, английский, испанский Французский, немецкий	
Размеры (H x w x d)	100 x 70 x 115 см (39,4 x 27,6 x 45,3 дюйма)	
Масса	22 кг (48 фунтов)	


Рабочая температура диапазон	Дисплей: от -10 ° до 50 ° C (от 14 ° F до 122 ° F) Датчик: от -40 ° C до 50 ° C (от -40 ° F до 122 ° F)
Защита окружающей среды	IP65
согласие	CE, FCC, ETSI, Industry Canada
Стандартная гарантия	1 год

Основные особенности


Географические справочные данные Посмотреть местоположение вашего опроса в Google Earth™ и других программах Georeference.

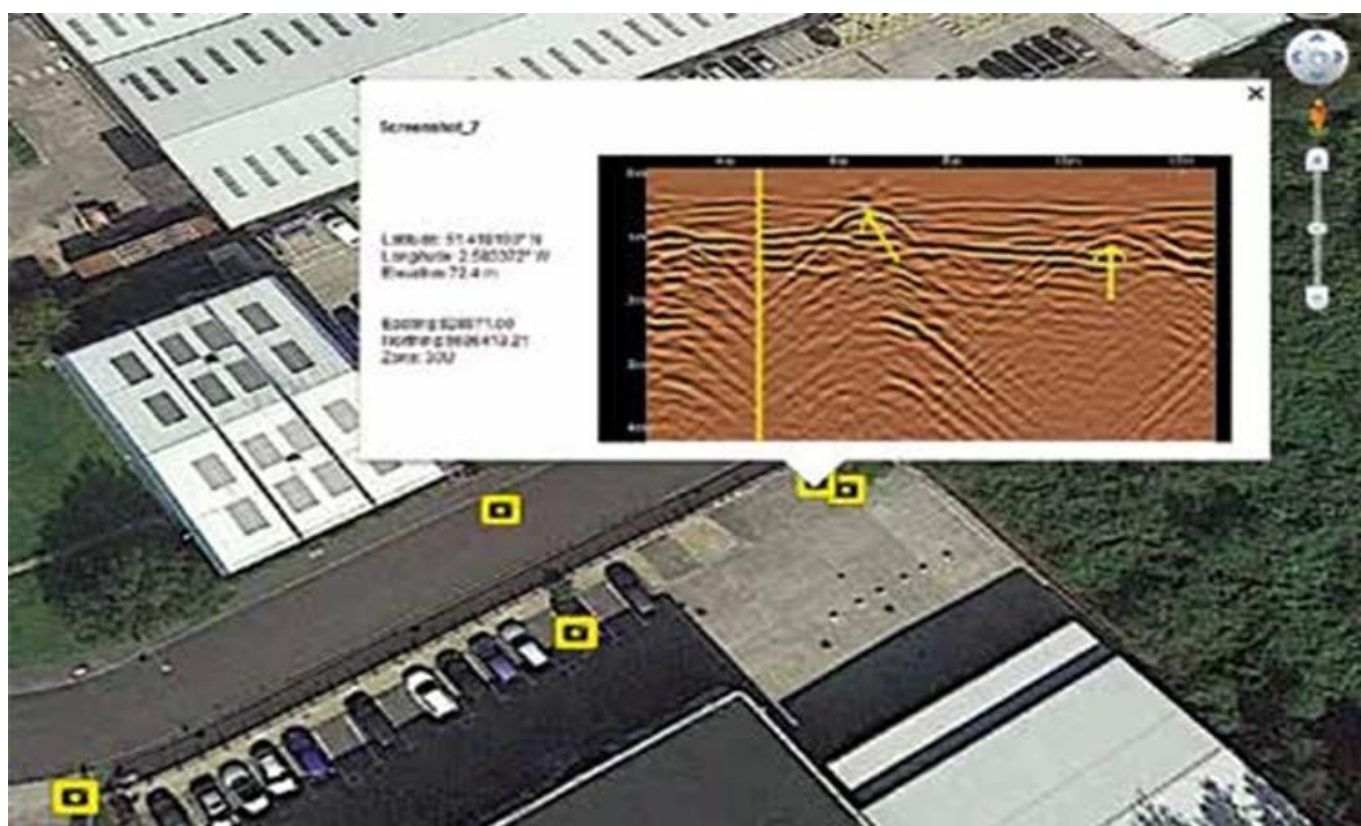

Экранный захват Добавьте маркеры через сенсорный дисплей, чтобы выделить интересные функции.

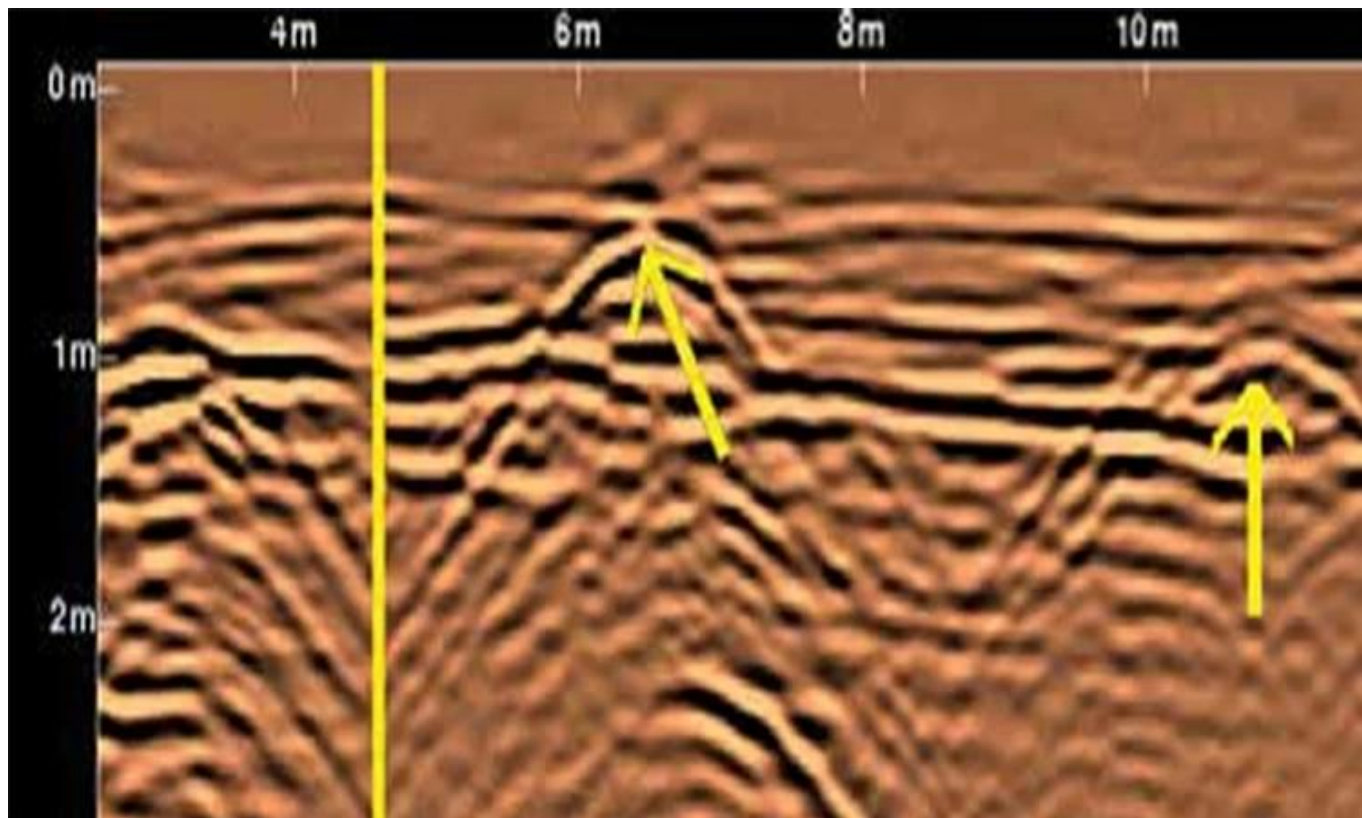


Глубина среза (RD1500) Посмотреть горизонтальные кусочки разных глубин, чтобы показать кабели и другие утилиты с беспрецедентной ясностью.

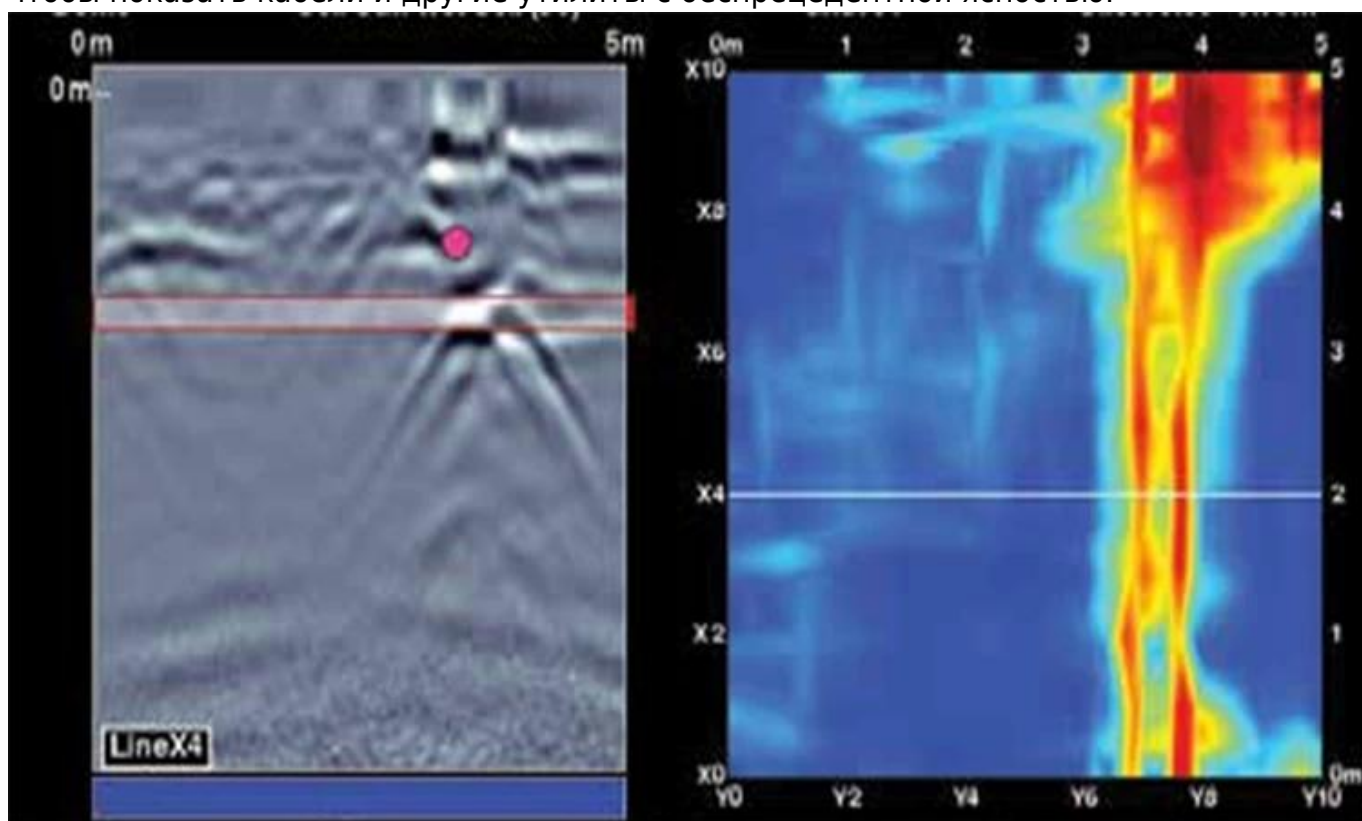



На месте представление карты (RD1500) Используйте дополнительные внешние GPS для отображения идентифицированных функций в представлении плана.

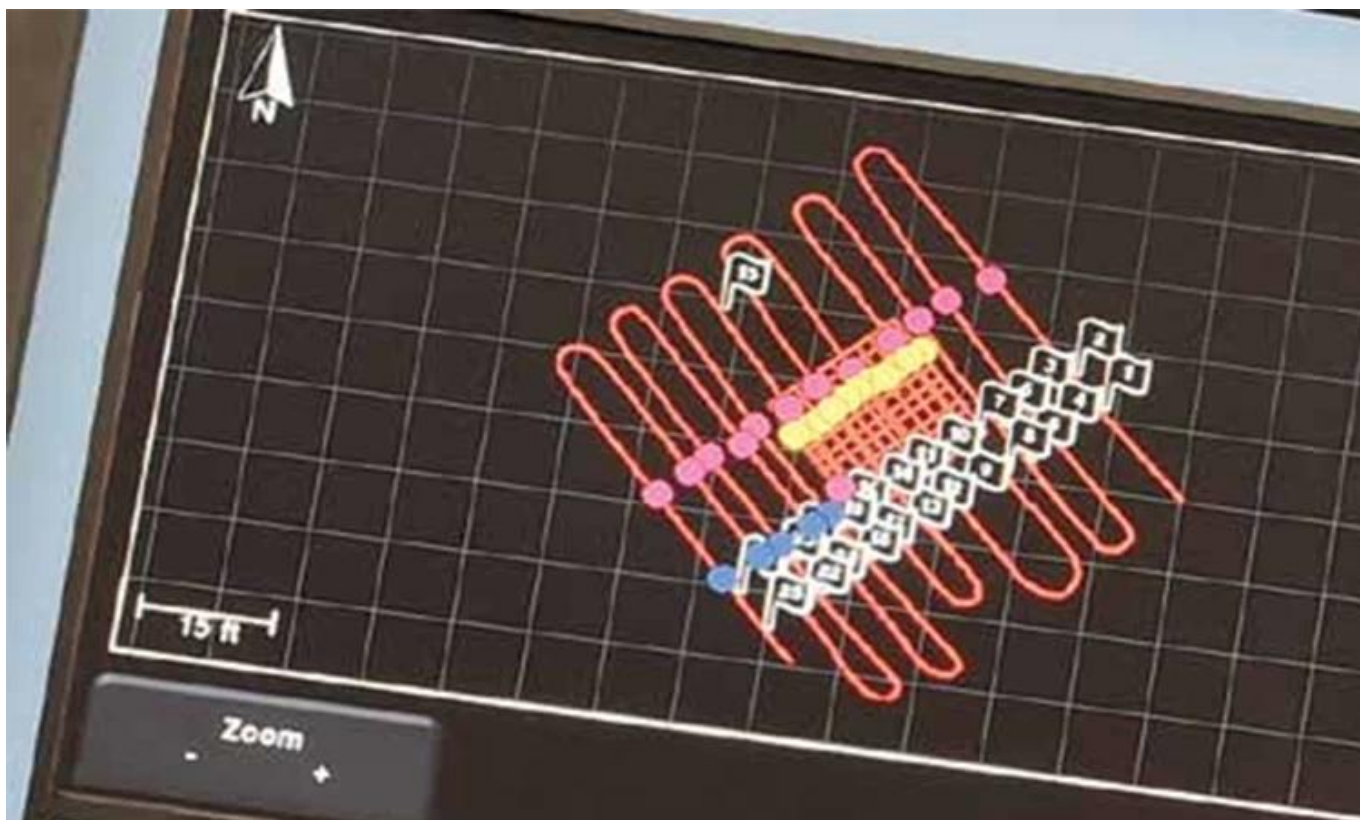

Наши услуги



Предварительные услуги

- *Поддержка запросов и консультаций..
- * Посетите наш сайт.

Послепродажная служба

- *Обучение о том, как установить машины и обучение, как использовать машины.
- *У нас также есть инженеры, которые могут справиться с ремонтом машин за рубежом.