

B200 -Serie für chinesische Vermessung automatischer Ebenen



★ Intelligent und tragbar mit integrierten Rohrobjektiven.

Es schützt nicht nur die objektive Linse effektiv, sondern verwendet auch ein integriertes Design, das eine hohe Leistung aufrechterhält.
Genauigkeit und stabile Leistung.

★ Ein hochauflösendes Teleskopsystem.

Ein hochauflösendes Teleskopsystem mit hohem Brightness, das die Augenermüdung reduziert.

Der ultrakreiche visuelle Abstand von 0,3 m ergibt einen größeren Bereich von Messarbeiten.

★ Ein sehr zuverlässiger automatisches Korrekturgerät.

Ausgestattet mit einem automatischen Magnetdämpfungskompensator.

Sehr anpassungsfähig an Arbeitsumgebungen mit Schwingung und Auswirkungen.

Es verfügt über eine hohe Korrekturgenauigkeit, einen breiten Betriebsbereich und die Funktionen bei hoher Geschwindigkeit.

★ Ausgezeichnete Abdichtungsfunktion für schlechtes Wetter

In der IP66 -Technologie müssen Sie sich keine Sorgen um die Arbeit in schlechten Umgebungen machen.

More Details



Optional accessories



Metal drop ball

Welcome to experience




Stepless focusing
No jump/Teeth removal




Easily deal with
harsh environment



Diese Serie verwendet die oberste Technologie, um die Schlagfestigkeit und den Abfallbeständigkeit zu verbessern. Die automatische Kompensatoren der Magnetdämpfung können automatisch eine leichte Neigung, Temperaturänderungen und milde Auswirkungen kompensieren, ohne die Stabilität der Geräte zu beeinflussen. Es verfügt außerdem über einfache horizontale Winkelmess- und Distanzmessfunktionen, wodurch es für Anwendungen in allen Bereichen Bauingenieurwesen wie Baugenie den Bau- und Wasserversorgungsbaus geeignet ist.

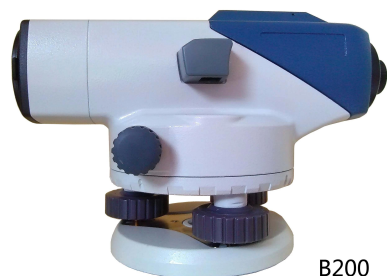

B200

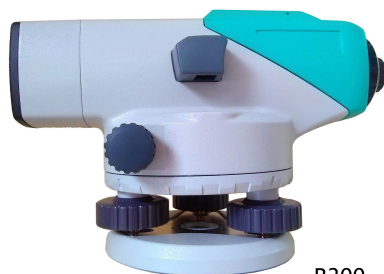

B300



B400

Modell		B400	B300	B200
Teleskop	Rohrlänge	215 mm	215 mm	215 mm
	Bild	aufrecht	aufrecht	aufrecht
	Objektive Blende	32 mm	36 mm	42 mm
	Vergrößerung	24x	28x	32 Mal
	Sichtfeld	25 Minuten Prozent	25 Minuten Prozent	20 Minuten pro Grad
	Auflösung (JIS - Standard)	4,0 Zoll	3,5 Zoll	3,0 Zoll
	Mindestfokus	0,3 m	0,3 m	0,3 m
	Stadionverhältnis	100	100	100
Horizontale Skala	Durchmesser	103 mm	103 mm	103 mm
	Horizontale Skala	1 °	1 °	1 °
Automatisch Kompensator	Typ	Magnetisch	Magnetisch	Magnetisch
	Reichweite	15 "	15 "	15 "
	Genauigkeit	Sa 0,5 "/1"	Sa 0,5 "/1"	Sa 0,3 "/1"
Standardabweichung von 1 km Messung des Rundwegs Leveling	Kein Mikrometer	Φ2.0mm	Φ1.5mm	Φ1.0mm
	Mit Mikrometer	—	—	0,7 mm
Sensibel runde Blasen		<8/2mm	<8/2mm	<8/2mm
Zielvorrichtung		—	Kommt mit Sehen	Kommt mit Sehen
Wasserdichte Note		IP66	IP66	IP66
Größe		215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm	215 x 130 x 135 mm
Gewicht		1,75 kg	1,75 kg	1,75 kg
Fallgewicht (einschließlich Zubehör)		1,38 kg	1,38 kg	1,38 kg

★ Wir behalten uns das Recht vor, die Parameter und Fotos im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern, um die Leistung unserer Produkte kontinuierlich zu verbessern.

Shenzhen Ping Kim Technology Co., Ltd.

Website: <https://pengjin.vip.yilumao.com/>

Kontakt: Linda

Position: Verkaufsleiter

Geschäftstelefon: 8615814632339 QQ: 2850187683 E-Mail: pjk@pjkc.cn

Add: 602, Bill A, Henyo Masao, Oumi -Gebäude, Jihua Road, Stadtbiji, Longgang District, Shenzhen